

HAKKIMIZDA

1968'den bu yana PVC ve alüminyum işleme makinalarında mühendislik odaklı, güvenilir çözümler.
Hakkımızda | Tarihçe | Misyon ve Vizyon
PLASTMAK PVC ve Alüminyum İşleme Makinaları, 1968 yılında Rahmi Çinli tarafından Anadolu Makina adıyla kurulmuş olup, köklü geçmişi ve mühendislik odaklı yaklaşımıyla sektöründe güvenilir bir marka olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
2003 yılından itibaren PLASTMAK, PVC ve alüminyum işleme makineleri üretimi alanında uzmanlaşarak; kalite, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda istikrarlı bir büyüme göstermiştir.
Firmamız bugün, toplam 9.000 m² kapalı alana sahip üretim tesislerinde, modern üretim altyapısı ve güçlü organizasyon yapısıyla hizmet vermektedir.
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yaptığı sürekli yatırımlarla teknolojiyi yakından takip eden PLASTMAK, yenilikçi çözümler üretmeyi ve ürün kalitesini sürekli ileri taşımayı hedeflemektedir. Satış sonrası servis hizmetlerinde ise hızlı, etkin ve çözüm odaklı yaklaşımıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
“En önemli kaynak insandır” anlayışıyla hareket eden firmamız; eğitim, bilgi paylaşımı ve kurumsal gelişime verdiği önem sayesinde, çalışanları için saygı ve profesyonellik esasına dayalı bir çalışma ortamı sunmaktadır.

ABOUT US

Engineering-driven, reliable solutions in PVC and aluminum processing machinery since 1968.
About Us | History | Mission & Vision
PLASTMAK PVC and Aluminum Processing Machinery was established in 1968 by Rahmi Çinli under the name Anadolu Makina. Building on its deep-rooted heritage and engineering-focused approach, the company continues to operate as a trusted brand in the industry.
Since 2003, PLASTMAK has specialized in the manufacturing of PVC and aluminum processing machinery, achieving steady growth grounded in quality, trust, and sustainability.
Today, our company operates in production facilities spanning a total indoor area of 9,000 m², supported by modern manufacturing infrastructure and a strong organizational structure.
By continuously investing in research and development and closely following technological advancements, PLASTMAK aims to develop innovative solutions and elevate product quality.
In after-sales service, we prioritize customer satisfaction through a fast, effective, and solution-driven approach.
Guided by the principle that "Human is the most valuable resource," our company fosters a work environment built on mutual respect and professionalism by prioritizing continuous training, knowledge sharing, and corporate development.


Fabrikamızı ziyaret etmek için QR okutun.
Scan the QR code to visit our factory.

SÇ 4550S

PVC & ALÜMİNYUM PROFİL İŞLEME VE KESİM MERKEZİ (9 EKSEN)
PVC & ALUMINUM PROFILE PROCESSING AND CUTTING CENTER (9 AXES)

Scan QR code
for video



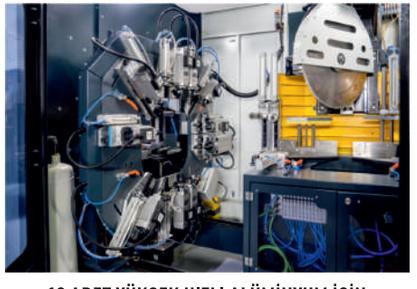

10 ADET YÜKSEK HIZLI ALÜMİNYUM İÇİN ÖZEL HAVA SOĞUTMALI SPİNDLE MOTOR
10 PİECES HİGH-SPEED AİR-COOLED SPİNDLE MOTORS FOR ALUMİNİUM.



HASSAS 3 EKSEN PROFİL TUTMA İSTASYONU
PRECİSİON 3 AXİS PROFİLE HOLDİNG STATİON



İŞLENMİŞ PROFİLLERİN BEKLEME İSTASYONU
WAITING STATION FOR PROCESSED PROFILES




UPS ENERJİ DESTEĞİ
UPS ENERGY SUPPORT

-Alüminyum ve pvc profillerinde; Kanal açma, delik delme, markalama, farklı açılarda kesme vb. işlemleri yapabilme özelliği
-10 adet yüksek hızlı alüminyum için özel hava soğutmalı spindle motor
-Ortalaması 120 m/d geçen eksen hızları
-Hassas 3 eksen profil tutma istasyonu
-Profil besleme kapasitesi 7 adet
-Profil işleme uzunluğu maksimum 6500mm minimum 2000 mm
-Otomatik profil uzunluğu algılama özelliği
-UPS enerji desteği
-Windows tabanlı, kolay ayarlanabilir kullanıcı dostu arayüz
-Usb ile veri aktarımı , Online uzaktan izleme sistemi
-Uzaktan bağlantı desteği
-23.8" Dokunmatik yüksek performanslı dokunmatik ekran
-30°-150° arası,+- 0.1° hassas kesim imkanı sağlayan servo kontrollü kesim ünitesi
-Kesilen atık profillerin otomatik konveyör sistemiyle toplama arabasına taşınması.

- In aluminum and PVC profiles; Grooving, drilling, marking, cutting at different angles, etc. ability to perform transactions
- 10 pieces high-speed air-cooled spindle motors for aluminium.
- Axis speeds averaging over 120 m/min
- Precision 3 axis profile holding station
- Profile feeding capacity 7 pieces
- Profile processing length maximum 6500 mm and minimum 2000 mm
- Automatic profile length detection feature
- UPS energy support
- Windows-based, easily configurable user-friendly interface
- Data transfer via USB, Online remote monitoring system
- Remote connection support
- 23.8" Touch high performance touch screen
- Servo controlled cutting unit that provides +/- 0.1° precision cutting between 30°-150° degrees
- Transporting the cut waste profiles to the collection car with an automatic conveyor system.


STANDART EKİPMANLAR
-Ø 550 mm testere
-Otomatik fire talaş konveyörü tahliye ünitesi
-Barkod yazıcı
-Bant sistemli çıkış konveyörü


OPSİYONEL EKİPMANLAR
-CAM programları ile uyumluluk
-İsteğe bağlı uzunluk
-Güvenlik bariyeri (Sensör)

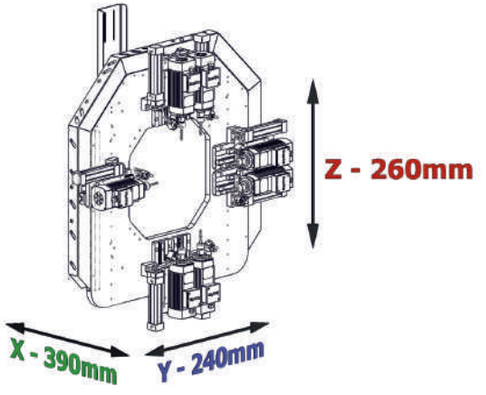

STANDARD EQUİPMENTS
-Ø 550 mm miter saw
-Automatic waste chip conveyor discharge unit
-Barkod printer
-Outlet conveyor with belt system

OPTİONAL EQUİPMENTS
-Compatibility with CAM programs
-Optional length
-Safety barrier (Sensor)

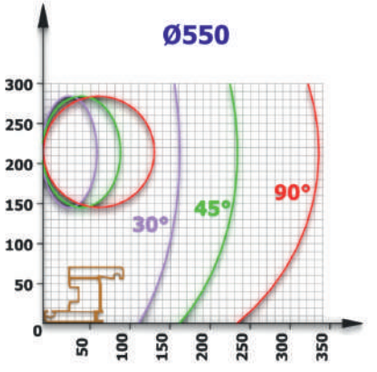

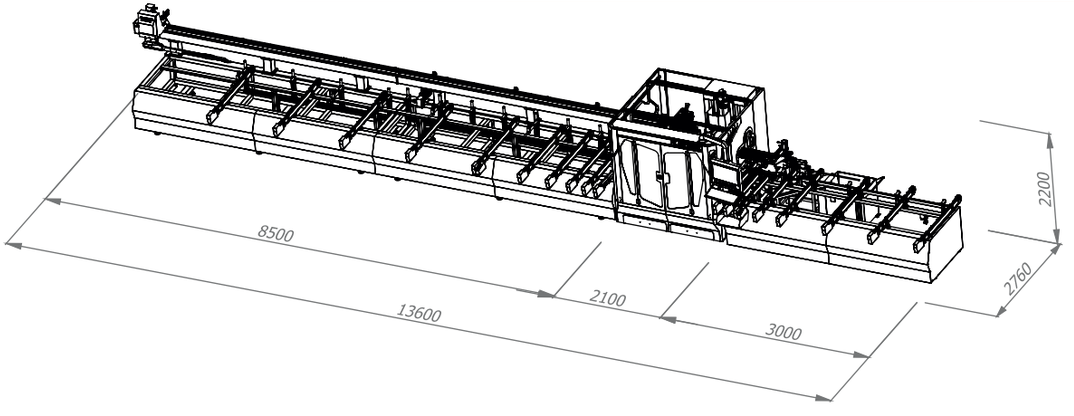


Hz = 50 V = 380-400 Kw = 38	Air 6 - 8 B bar 500 lt/min	3750 kg	d max : 550 mm c max : 32 mm


SÇ 4550

PVC PROFİL İŞLEME VE KESİM MERKEZİ (9 EKSEN)
PVC PROFILE PROCESSING AND CUTTING CENTER (9 AXES)


Scan QR code
for video



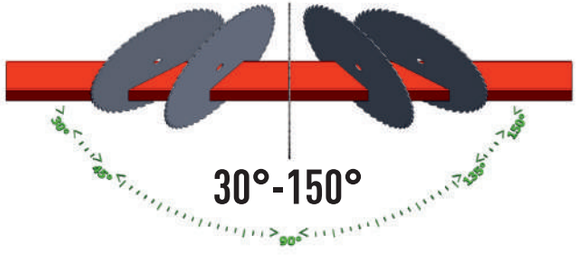

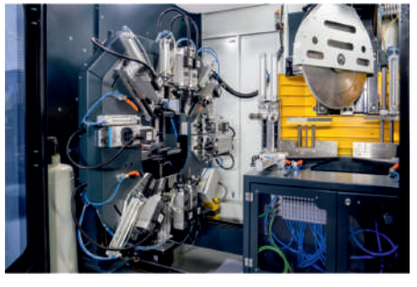

10 ADET YÜKSEK HIZLI PVC İÇİN SPİNDLE MOTOR
10 PİECES HİGH-SPEED SPİNDLE MOTORS FOR PVC.

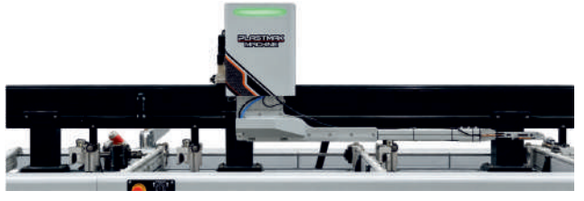

HASSAS 3 EKSEN PROFİL TUTMA İSTASYONU
PRECİSİON 3 AXİS PROFİLE HOLDİNG STATİON



İŞLENMİŞ PROFİLLERİN BEKLEME İSTASYONU
WAITING STATION FOR PROCESSED PROFILES




UPS ENERJİ DESTEĞİ
UPS ENERGY SUPPORT

S.Ç 4550 PVC profil işleme merkezi ile piyasada kullanılmakta olan Profil yüksekliği Maximum: 150mm Minimum: 40mm olan ve PVC profili işlemek üzere özel olarak tasarlanmış, 10 eksende hareket sağlayan servo kontrollü bir makinedir. PVC profillerin dört yüzeyindeki frezeleme, su tahliye kanallarının, menteşe, anahtar ve kol deliklerinin açılması, testere ile boy kesme operasyonlarını yapabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

10 eksende hareket sağlayan CNC kontrol sistemi
Otomatik besleme, taşıma, pozisyonlama, kesme ve aktarma özelliği
PVC profillerin dört yüzeyinde frezeleme, su tahliye kanallarının, menteşe, anahtar ve kol deliklerinin açılması, testere ile boy kesme operasyonlarının yapılması
Profillerin hassas olarak pozisyonlanmasını sağlayan pnömatik tutucu ünite
Otomatik olarak çalışan yatay ve dikey mengene sistemi
1200 - 1500 m.tül /8 saat profil işleme kapasitesi
6 adet profil kapasiteli otomatik besleme konveyörü
500 mm çaplı servo kontrollü testere ile 30° ve 150° derece arasında hassas kesim
Makine üzerinde simultane olarak yapılan optimizasyon sayesinde makine fire profilleri üzerinde kendisi optimizasyon yapabilir.
Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama
Kolay kullanılabilen ve bütün çizim programlarına entegre ara yüz program
Dört köşe PVC kaynak ve temizleme hattına entegrasyon
Profil yükseklik tanıma sistemi
Otomatik yağlama sistemi
Testere düşük basınç emniyet kontrolü
Profil fire oranını minimize etmek için dinamik optimizasyon programı
Windows tabanlı PC ve 23,8'' dokunmatik panel ekran

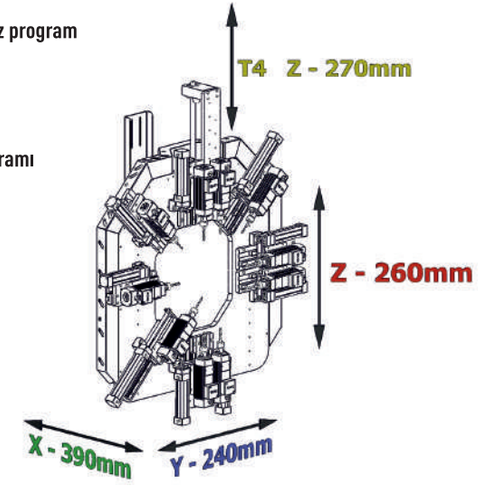

STANDART AKSESUARLAR

Toplam 10 adet freze takılı olarak
Açılı talaş konveyörü
Barkod yazıcı
Klavye & Mouse


OPSİYONEL AKSESUARLAR

Makine etrafına güvenlik çiti
Yedek Ø 500 mm testere
Yedek frezeleme uçları

The S.Ç 4550 PVC profile processing center is a servo-controlled machine with 10-axis movement, specifically designed to process PVC profiles with heights ranging from a minimum of 40 mm to a maximum of 150 mm—dimensions commonly found in the market. It is capable of performing milling operations on all four surfaces of PVC profiles, cutting them to length with a saw, and routing out water drainage channels as well as openings for hinges, locks, and handles.

GENERAL FEATURES

CNC control system providing motion across 10 axes
Features automatic feeding, conveying, positioning, cutting, and transferring
Milling the four surfaces of PVC profiles, cutting water drainage channels, drilling holes for hinges, locks, and handles, and performing length-cutting operations using a saw.
Pneumatic clamping unit that enables precise positioning of profiles
Automatically operated horizontal and vertical clamping system
Profile processing capacity of 1200 – 1500 linear meters per 8 hours
Automatic feeding conveyor with a capacity for 7 profiles
Precise cutting between 30° and 150° with a 500 mm diameter servo-controlled saw.
Thanks to optimization performed simultaneously on the machine, the machine can carry out its own optimization regarding scrap profiles
Connecting remotely and providing technical support
An easy-to-use interface program that integrates with all drawing software
Integration into a four-corner PVC welding and cleaning line
Profile height recognition system
Automatic lubrication system
Miter saw low-pressure safety control
Dynamic optimization program to minimize profile scrap rate
Windows-based PC and 23.8'' touchscreen display

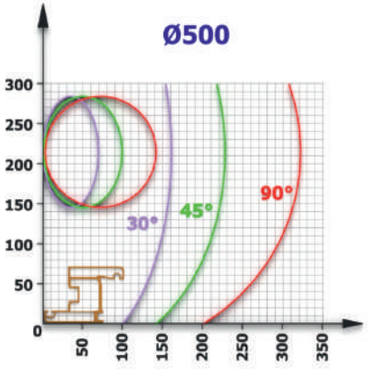


STANDARD ACCESSORIES

With a total of 10 milling cutters installed
Angled chip conveyor
Barcode Printer
Keyboard & Mouse

OPTIONAL ACCESSORIES

Safety fence around the machine
Spare Ø 500 mm saw blade
Spare milling bits

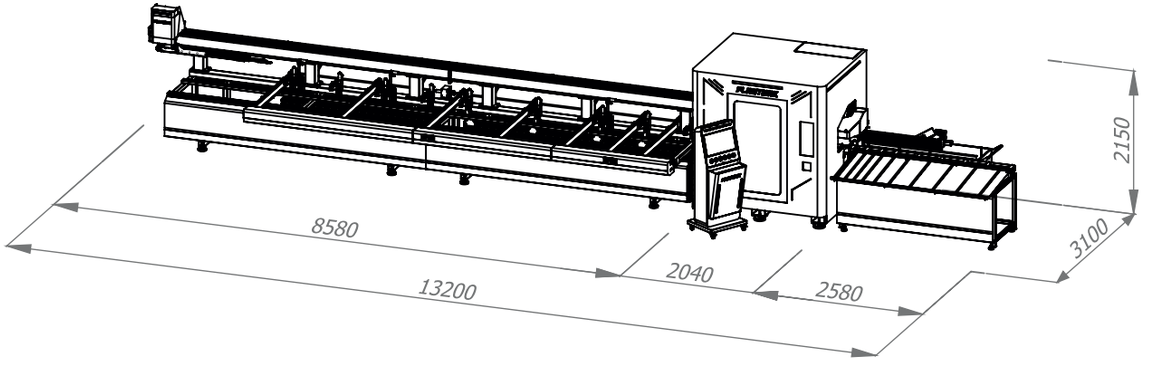

Hz = 50 V = 380-400 Kw = 38	Air 6 - 8 B bar 500 lt/min	3500 kg	d max : 500 mm c max : 32 mm

SÇ 100 GOLD PLUS


4 KÖŞE PVC KAYNAK MAKİNASI
4 CORNER PVC WELDING MACHINE

Scan QR code
for video






BARKOD OKUYUCU VE DOKUNMATİK EKRAN
BARCODE SCANNER AND TOUCH SCREEN

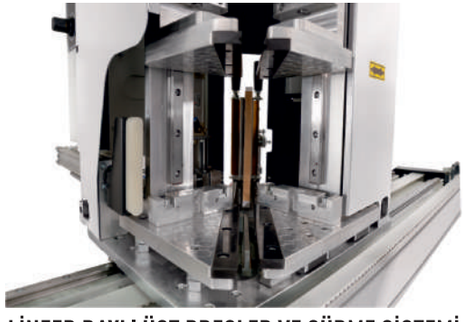

LİNEER RAYLI ÜST PRESLER VE SÜRME SİSTEMİ
LINEAR RAIL TOP PRESSES AND SLIDING SYSTEM



OTOMATİK TAŞIYICILAR
AUTOMATIC CARRIERS

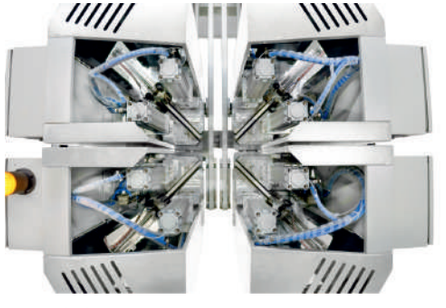

MİNİMUM 410x495 mm / 520x520 mm
MAXIMUM 3700x2700 mm / 3650x2650 mm

PVC profil köşelerin dört köşesini aynı anda kaynatılarak birleşme işlemi için tasarlanmıştır.

PVC profillerin dört köşesini aynı anda 90° açıda kaynatmak için kullanılır.
Tüm profil tipleri için 0,2 mm kaynak imkânı
Zaman kaybını önleyen hızlı kalıp değiştirme sistemi
Servo motorlar ve planet redüktörlerle kontrol edilen eksenler sayesinde yüksek hız ve hassasiyette kaynak işlemlerini yapar
PID sistemi ile ısıtma derece ve zaman parametreleri birbirinden bağımsız ayarlanır.
Tek köşe kaynak yapabilme özelliği.
U (eşiksiz kapı) kaynatma sistemine sahiptir
19" windows tabanlı ekran
Profil çeşidine göre kaynatma, soğutma zamanları ve sıcaklık ayarları dijital olarak ayarlanır
Rulo şeklindeki teflonlar sayesinde teflon yüzeyi hızlı şekilde değiştirebilir

PROFİL
Kaynatılabilir Max. Profil Yüksekliği 200 mm
Kaynatılabilir Min. Profil Yüksekliği 40 mm
Kaynatılabilir Çerçeve Minimum Genişlik ve Boy 410*495 mm 520*520 mm
Kaynatılabilir Çerçeve Maksimum Genişlik ve Boy 3700*2700 mm 3650*2650 mm
Çalışabileceği Açı Aralığı 90 derece


SERVO MOTOR ve PLANET REDÜKTÖRLE HASSAS HAREKET
Yüksek hızlı ve hassas servo motorlar VE Redüktör uyumluluğu ile kontrol edilen eksenlerle son derece hassas ve hatasız çalışma.


It is designed for joining process by welding the four corners of PVC profile corners at the same time.

It is used to weld the four corners of PVC profiles at 90° angle at the same time.
0.2 mm welding possibility for all profile types
Fast mold changing system that prevents time loss
Thanks to the axes controlled by servo motors and planetary gearboxes, high speed and performs welding operations with precision
Heating degree and time parameters are adjusted independently of each other with the PID system.
Single corner welding feature.
It has a U (door without threshold) welding system
19" windows system screen
Welding, cooling times and temperature settings are digitally adjusted according to profile types
Teflon surface can be changed quickly thanks to roll-shaped teflons

PROFILES
Welding Max. Profile Height 200 mm
Welding Min. Profile Height 40 mm
Weldable Frame Minimum Width and Length 410*495 mm 520*520 mm
Weldable Frame Maximum Width and Length 3700*2700 mm 3650*2650 mm
Working Angle Range 90 degrees

PRECISE MOTION WITH SERVO MOTOR AND PLANETARY GEARBOX
Extremely precise and error-free operation with axes controlled by high-speed and sensitive servo motors and Gearbox compatibility.

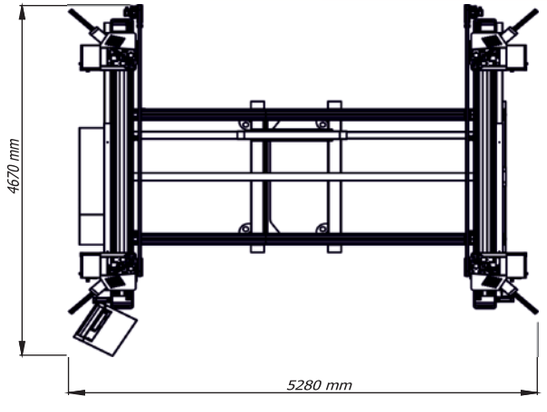

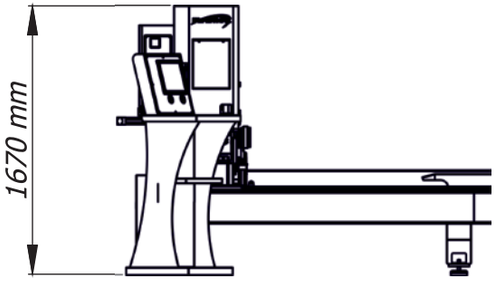

Hz = 50 Rpm = 2810	V = 380 Kw = 25	Air 6 - 8 B bar 180 lt/min	1900 kg	a max : 150 h min : 40 h max : 200

SÇ 100 GOLD PLUS FULL

PVC 4 KÖŞE KAYNAK VE TEMİZLEME HATTI
PVC 4 CORNER WELDING AND CLEANING LINE




Scan QR code
for video




KOLAY KALIP DEĞİŞTİRME İMKANI
EASY MOLD CHANGE POSSIBILITY



HASSAS ÖLÇÜ SİSTEMİ
PRECISION MEASURING SYSTEM

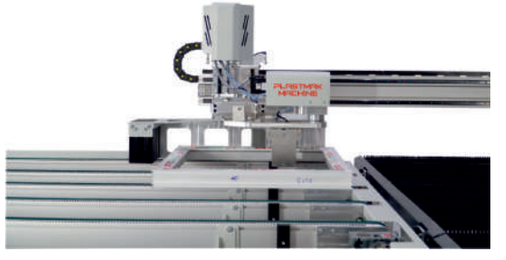

YÜKSEK PERFORMANSLI ROBOTİK KOL
HIGH PERFORMANCE ROBOTIC ARM

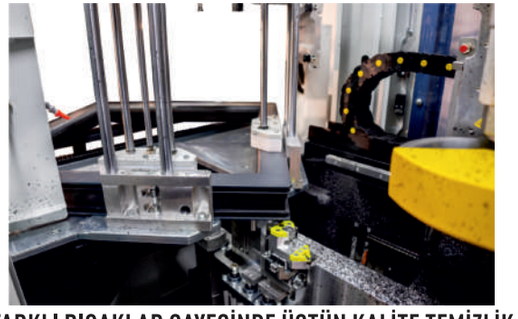

FARKLI BIÇAKLAR SAYESİNDE ÜSTÜN KALİTE TEMİZLİK
SUPERIOR QUALITY CLEANING THANKS TO DIFFERENT BLADES

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

PVC profillerinden imal edilecek çerçevelerin kaynatılması ve kaynak sonrası oluşan çapakların temizlenmesi için tasarlanmıştır.

PVC profillerinin aynı anda dört köşesini kaynatabilen kaynak makinası

Yüksek hassasiyetli taşıyıcı robot kol

Operatör müdahalesi olmadan otomatik tanımlama yapabilen CNC köşe temizleme makinası

Yüksek hıza dayanıklı 2 eksen taşıyıcı kol ile otomatik profil sürme sistemi

Barkod okuyucu ile kolay profil tanıtma ve kullanıcı dostu ekran tasarımı

Hat üzerinde aynı anda 4 çerçeve ile 1 istasyon oluşumuna imkan sağlar

Otomatik renkli beyaz ayrımı çalışma sistemi

It is designed for welding frames made of PVC profiles and cleaning the burrs formed after welding.

Welding machine that can weld four corners of PVC profiles at the same time

High precision carrier robot arm


CNC corner cleaning machine capable of automatic identification without operator intervention

Automatic profile sliding system with high speed resistant 2 axis carrier arm

Easy profile identification and user-friendly screen design with barcode reader

Allows for the creation of 1 station with 4 frames simultaneously on the line.

Automatic color-white separation operating system

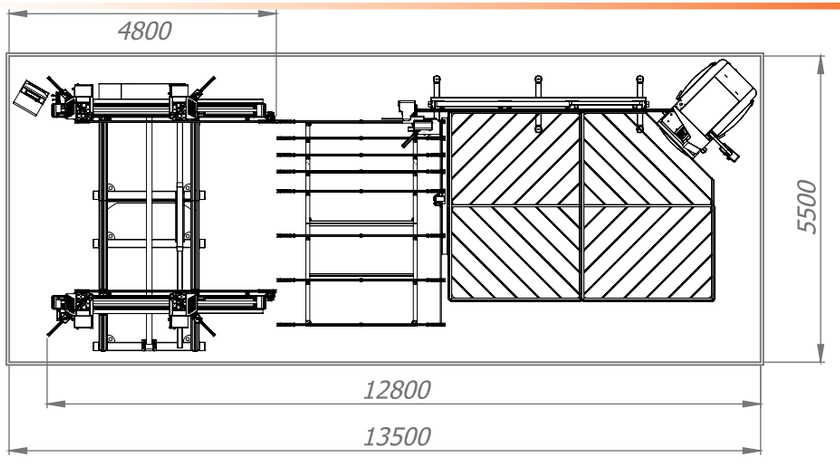

Hz = 50 V = 380-400 Kw = 34	Air 6 - 8 B bar 350 lt/min	3750 kg	a max : 150 h min : 40 h max : 200

SÇ 100


PVC ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNASI (0.2mm)
PVC DOUBLE CORNER WELDING MACHINE (0.2mm)




Scan QR code
for video



Kolay kullanım paneli
Easy operatıon panel

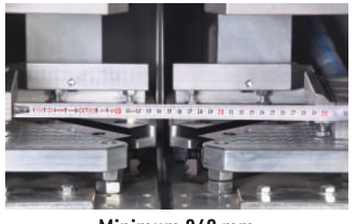

Minimum 340 mm
Maximum 3200 mm




Üstten inme merkezleme
Top down centerıng




Lineer kızak sistemi
Lınear guıde system

CE standartlarına uygundur.
Sadeleştirilmiş makina yönetim panosu zaman tasarrufu
Maksimum kaynak mukavemeti sağlar.
Tek köşede kaynak yapabilme imkanı
Kaplamlı profiler için hem normal hem 0,2 mm kaynak yapabilme imkanı
Hareketli sağ kafa butonla sabitlenir.
Kaynak yapılan profilin maksimum uzunluğu 3200 mm'dir.
Kaynak yapılan profilin minumum uzunluğu 340 mm'dir.
Kaynak yapılan profil maksimum yükseklik 185 mm
Kaynak yapılan profil minimum yükseklik 40 mm
Kolay kalıp değiştirme sistemi sayesinde zaman tasarrufu sağlanır.
PLC control sistemi mevcuttur.
Değişik profil türleri için ısı derecesi, kaynak zamanı ve basınç ayarlama imkanı sağlar.
Isıtma ünitesi termostatik control düzenine sahiptir
Isıtma plakasının derecesi dijital ekranından kolay değiştirilebilir.
Güç kaynağı ani voltaj değişikliklerine karşı sistemi korur




a max : 165
h min : 40
h max : 185




40
160

185

Conforms to CE standards.
The simplified machine management panel saves time.
Provides maximum weld strength.
Ability to weld in a single corner
Possibility to weld both normal and 0.2 mm for veneer profiles
The movable right head is fixed with the button.
The maximum length of the welded profile is 3200 mm.
The minimum length of the welded profile is 340 mm.
Welded profile maximum height 185 mm
Welded profile minimum height 40 mm
Time saving is achieved thanks to the easy mold changing system.
PLC control system is available.
It provides the opportunity to adjust the temperature, welding time and pressure for different profile types.
Heating unit has a thermostatic control.
The temperature of the heating plate can be easily changed from the digital display.
The power supply protects the system against sudden voltage changes

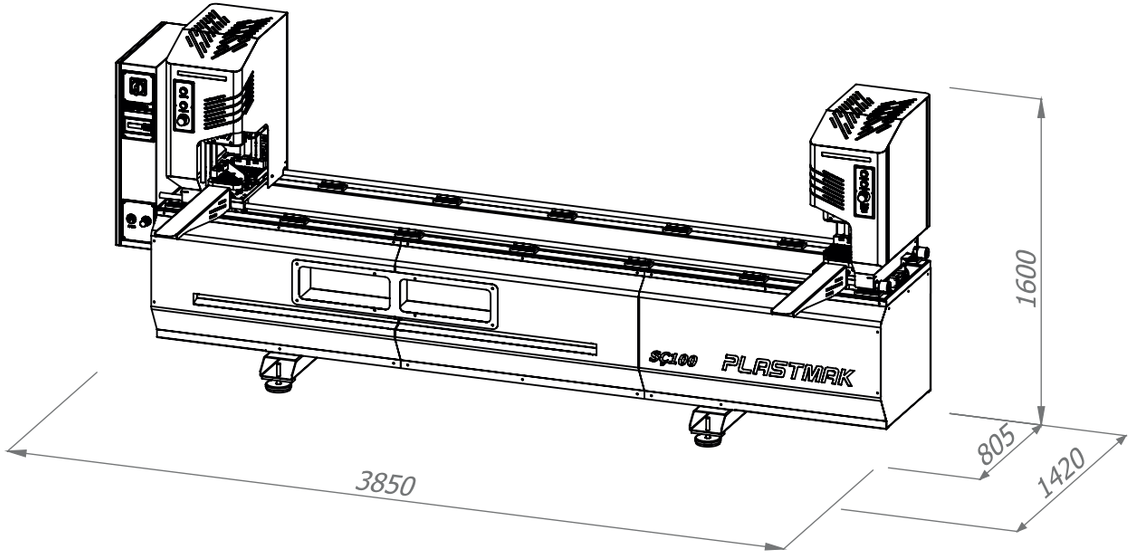

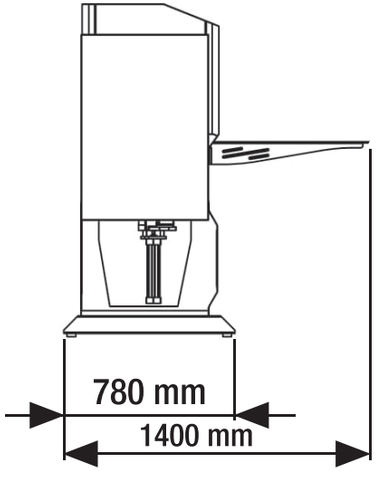

V = 220 Kw = 9	Air 6 - B bar 70 lt/min	485 kg

SÇ 101

PVC TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNASI (0.2mm)
SINGLE CORNER WELDING MACHINE (0.2mm)


PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

CE standartlarına uygundur.
Kaynatılabilir açı: 25° - 180°arası tüm açılar.
Kaynak yapılan profil maksimum yükseklik 160 mm
Kaynak yapılan profil minimum yükseklik 40 mm
Üst pistonlar tek tek sıkıştırma imkânına sahiptir
Sol hareketli tablo sistemi mevcuttur.
Profil sıkışması Pratik şekilde pedal ile yapılır
PLC control sistemi mevcuttur.
Isıtma ünitesi termostatik control düzenine sahiptir.
Isıtma plakasının derecesi dijital ekranından kolay değiştirilebilir.
Değişik profil türleri için ısı derecesi, kaynak zamanı ve basınç ayarlama imkanı vardır.
Kolay kalıp değiştirme sistemi sayesinde zaman tasarrufu sağlanır.

Conforms to CE standards.
Weldable angle: All angles from 25° to 180°.
Welded profile maximum height 160 mm
Welded profile minimum height 40 mm
Upper pistons have the possibility of individual compression
Left movable table system is available.
Profile compression Practical with pedal
PLC control system is available.
The heating unit has a thermostatic control.
The temperature of the heating plate can be easily changed from the digital display.
There is the possibility of temperature, welding time and pressure setting for different profile types. Thanks to the easy mold changing system, time is saved.

Scan QR code for video



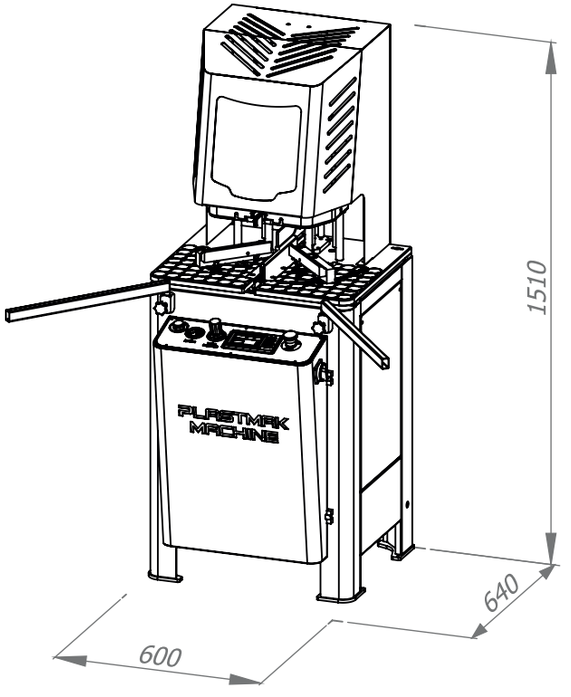



Bıçaklar ve ayarlanabilir kalıplar
Blades and adjustable molds

V = 220 Kw = 4	Air 6 - B bar 70 lt/min	135 kg	a max : 200 h min : 40 h max : 160	40 160 165

SÇ 201S

PVC ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI (SERİ BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMLİ)
PVC END MILLING (MULLION) MACHINE (WITH SERIAL BLADE CHANGE SYSTEM)

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

PVC profilleri yüksek kalitede işleyebilen sağlam mekanik yapı
PVC profillerin -45 / +45° açı aralıklarında orta kayıt alıştırılması
Tek buton ile kolay bıçak grubu değiştirme sistemi
Mekanik dayamalar ile kolay açı ayarı
Dört değişik profile göre ayarlanabilen dayama sistemi
Bıçak saklama rafı (3'lü)
Max. İşlem çapı: 160 mm
Max. Bıçak 200 mm
Min: 90 mm

OPSİYONLAR
Bor yağı püskürtme sistemi
Hidrocheck sistemi


Robust mechanical structure that can process PVC profiles at high quality
End milling of PVC mullion profiles at angles ranging from -45° to +45°.
Quick and easy blade group replacement with a single button
Easy angle adjustment with mechanical stops
Support system that can be adjusted according to four different profiles
Blade storage rack (3 Pcs)
Max. Processing diameter: 160 mm
Max. Blade 200mm
Min: 90 mm

OPTIONS
Bor oil spray system
Hydrocheak system





Dikey 1 yatay mengene sistemi
2 vertıcal 1 horızontal vıse system

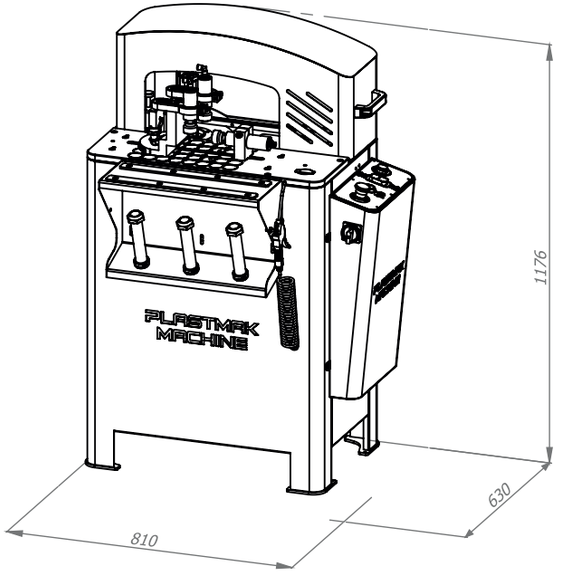

Scan QR code
for video



Hz = 50 Rpm = 2810 Kw =1,1	V = 380 Kw = 1,1	Air 6 - 8 B bar 10 lt/min	100 kg	b max: 140mm a max : 30 n (1/min) : 2810	h max : 90

SÇ 211S

ALÜMİNYUM PVC ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI (SERİ BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMLİ)
ALUMINIUM PVC END MILLING (MULLION) MACHINE (WITH SERIAL BLADE CHANGE SYSTEM)

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

Alüminyum profilleri yüksek kalitede işleyebilen sağlam mekanik yapı
Alüminyum profillerin -45 / +45° açı aralıklarında orta kayıt alıştırılması
Kolay bıçak grubu değiştirme sistemi
Mekanik dayamalar ile kolay açı ayarı
Dört değişik profile göre ayarlanabilen dayama sistemi
Hidropnömatik sistem ile kesme hızı ayarlanması
Bıçak saklama rafı (3'lü)
Bor yağı püskürtme sistemi
Max. İşlem çapı : 160 mm
Max. Bıçak 200 mm
Min:90 mm


Robust mechanical structure that can process aluminum profiles at high quality
End milling of Aluminum and PVC mullion profiles at angles ranging from -45° to +45°.
Quick and easy blade group replacement with a single button
Easy angle adjustment with mechanical stops
Support system that can be adjusted according to four different profiles
Cutting speed adjustment with hydropneumatic system
Blade storage rack
Bor oil spray system
Max. Processing diameter: 160 mm
Max. Blade 200mm
Min:90 mm



Scan QR code for video





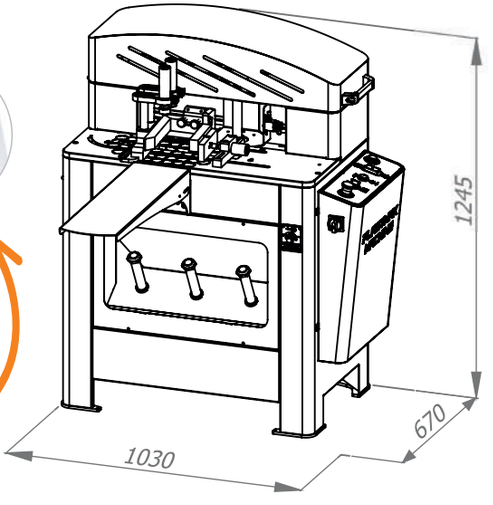

Tek buton ile kolay bıçak değiştirme imkanı
Easy blade changing with a single button

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 1,1	V = 380 Kw = 1,1	Air 6 - 8 B bar 10 lt/min	155 kg	b max: 160 mm a max : 30 n (1/min) : 2810	h max : 90+200

SÇ 301

PVC ÇITA KESİM MAKİNASI
PVC GLAZING BEAD CUTTING MACHINE


PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

CE standartlarına uygundur.
PVC çıta profillerinin 45°kesim imkanı
Otomatik çalışma sistemi
Uzun çerçeveler için metrajlı
konveyör sistemi(2500 x 1 Sac)
Ayarlanabilir kesme hızı
Pnömatik profil sıkıştırma sistemi
Testereçapı : (Ø200) mm
Opsiyon
Sol konveyör takılabilme özelliği
Tırnak testere

It complies with CE standards.
45° cutting possibility of PVC lath
profiles automatic working system
Meter conveyor system for long
frames(2500 x 1 Sheet iron)
Adjustable cutting speed
Pneumatic profile clamping system
Saw diameter : (Ø200) mm
Option
Left conveyor attachment feature
Nail saw



Kolay ayarlanabilir üniversal kalıp
Easy adjustable unıversal mold

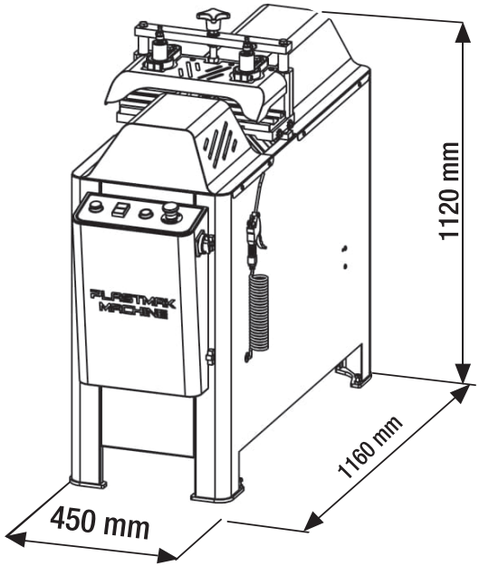



Scan QR code
for video

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw =2x0.75	V = 380 Kw = 1,5	Air 6 - 8 B bar 10 lt/min	95 kg	d max : 2x200 mm c max : 32 mm	L max : 2550 mm L min : 300 mm H max : 28,3 mm

SÇ 301 S

PVC ALÜMİNYUM KALIPSIZ ÇITA KESİM MAKİNASI
PVC ALUMINIUM MOLDLESS GLAZING BEAD CUTTING MACHINE


PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

Ce standartlarına uygundur.
Çıta profillerinin 45 derece kesim işlemi
12 farklı çıta kesme özelliği
Ayarlanabilir kesme hızı
Aynı anda 2 çıta kesebilme özelliği
Uzun çıtalar için sağ / sol konveyör sistemi 2.5 mt x 2
Çıta tırnak ayar mekanızması
Pnomatik sıkıştırma sistemi


Opsiyon
İsteğe göre elmas uçlu testere takılıp alüminyum çıta kesebilme özelliği (soğutma sistemli)
Tırnak testere

It complies with ce standards.
45 degree cutting process of lath profiles
12 different lath cutting features
Adjustable cutting speed
Ability to cut 2 laths at the same time
Right / left conveyor system for long slats 2.5 mt x 2
Lath claw adjustment mechanism
Pneumatic compression system


Option
Ability to cut aluminum beads by attaching A diamond blade saw on demand (with cooling System)
Nail saw

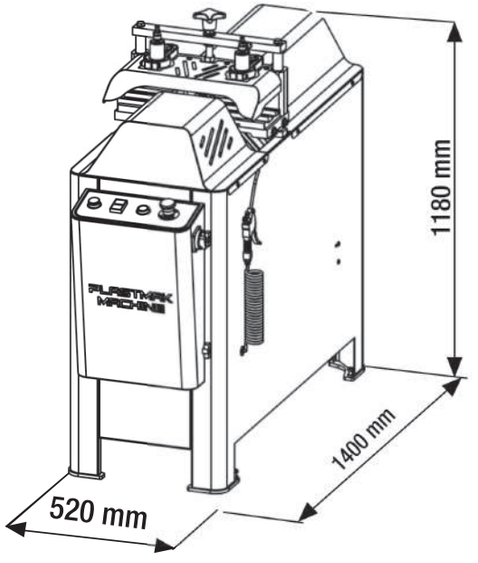

Scan QR code for video

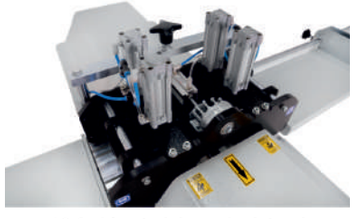

12 farklı çıta için çark sistemi
Wheel system for 12 different strap



Aynı anda 2 çıta kesebilir
Can cut 2 sheets at the same time

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw =2x1.1	V = 380 Kw = 2.2	Air 6 - 8 B bar 10 lt/min	145 kg	d1 max : 2x200 mm d2 max : 2x100 mm c max : 32 mm	L max : 2550 mm L min : 300 mm H max : 28,3 mm

SÇ 401

PVC ALÜMİNYUM ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNASI (Ø450mm)


PVC ALUMINIUM UP-FEED CUTTING MACHINE (Ø450mm)


PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

Ce standartlarına uygundur.
0° - 180°ve ara derecelerde hassas kesim yapar
15°, 22.5°,30°, 45°, 60°, 90°dereceler
için hızlı ayarlama tamponları
Ara dereceler için tabla sabitleme kolu
Testere çıkış hızı alüminyum
kesiminde hızı yavaşlatıp motor yüklenmesini azaltır.
Emniyetli kesim için koruma kapağı
Elmas testere çapı 450 mm
Çıkış mesafesi : 13.5 cm
Standart olarak ölçüm ve taşıma
konveyörleri mevcuttur. (2.5 mt.sağ- sol)

Opsiyon

"Alüminyum profil kesimi için soğutma tertibatı
Alüminyum profil kesimi için Hidrocheak sistemi.
Makaralı konveyor

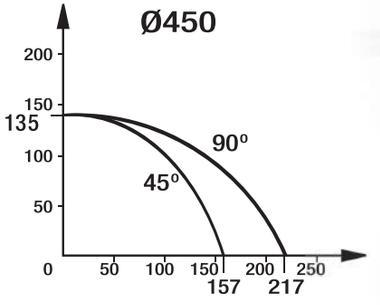

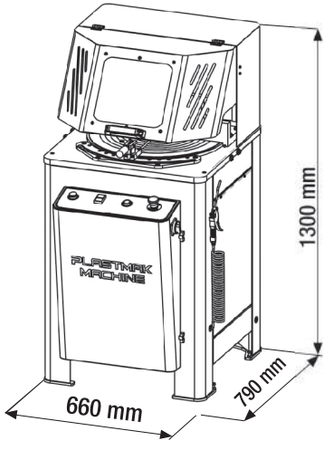



0°-90° arası hassas kesim
Precision cut between 0°-90°



Conforms to CE standards.
Makes precise cuts at 0° - 180° and
intermediate degrees
Quick adjustment pads for
15°, 22.5°, 30°, 45°, 60°, 90°
Table fixing arm for intermediate grades
The saw output speed
slows down the speed of cutting
aluminum and reduces engine loading.
Protection cover for safe cutting
Diamond saw diameter 450 mm
outlet distance : 13.5 cm
Measurement and transport conveyors are
available as standard.
(2.5 m. right-left)

Option

"Cooling device for aluminum profile cutting
Hydrocheck system for aluminum profile cutting.
Roller conveyor

Scan QR code
for video

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw =1.1	V = 380 Kw = 1.1	Air 6 - 8 B bar 41 lt/min	125 kg	d max : 450 mm c max : 32 mm

SÇ 402

FULL OTOMATİK ALÜMİNYUM PVC ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNASI (Ø550mm)


FULL AUTOMATIC ALUMINIUM PVC UP-FEED CUTTING MACHINE (Ø550mm)


PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES


Ce standartlarına uygundur.
Alüminyum,PVC profillerin kesim işlemleri için kullanılır.
Hidro-Pnomatik kesim işlemi,
Profile göre kesme hızını ayarlama.
Sağ ve Sola -60°,-45°,-30°,-22,5°,-15°,0°,+15°,+22,5°,+30°,+45°,+60° sabit açılarda kesim yapabilir.
Pnomatik, dikey ve yatay pres
Ø 550 mm Elmas Uçlu Alüminyum Testere.
Makaralı Konveyör Mevcuttur.(Sağ-Sol 3 mt)
Yağ Püskürme Sistemi.
2.2 KW Motor Ve Hidrocheak Sayesinde Hassas Kesim Yapabilir.

Relevance with CE standards
Used for cutting Aluminum & PVC profiles.
Hydro-pneumatic cutting process,
Adjustable cutting speed according to the profile.
Right and Left -60 °, -45 °, -30 °, -22,5 °, -15 °, 0 °, + 15 °, + 22,5 °, + 30 °, + 45 °, + 60 ° cutting at fixed angles.
Pneumatic, vertical and horizontal press
Ø 550 mm Diamond Tipped Aluminum Saw.
Roller Conveyor Available (Right-Left 3 mt)
Oil Spray System.
2.2 KW Motor And Hydrochecks providing Precision Cutting.



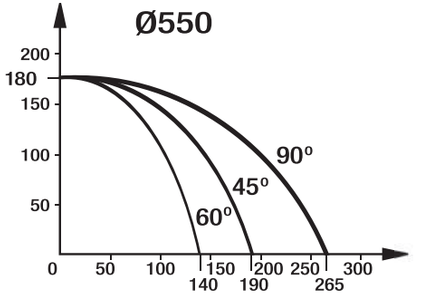

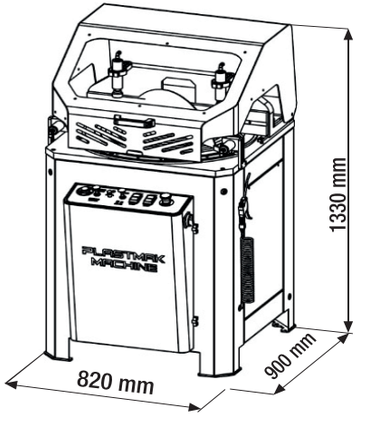

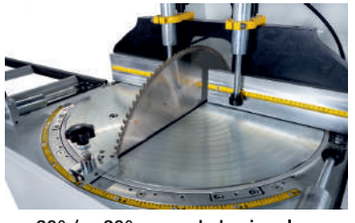

60° / +60° arasında kesim alanı
Cutting area between -60° / +60°

Scan QR code for video

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 2.2	V = 380 Kw = 3.0	Air 6 - 8 B bar 41 lt/min	200 kg	d max : 550 mm c max : 32 mm

SÇ 403

FULL OTOMATİK ALÜMİNYUM PVC ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNASI (Ø 600 & 650 mm)

FULL AUTOMATIC ALUMINIUM PVC UP-FEED CUTTING MACHINE (Ø 600 & 650 mm)

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

Ce standartlarına uygundur.
Alüminyum,PVC profillerin kesim işlemleri için kullanılır.
Hidro-Pnomatik kesim işlemi,
Profile göre kesme hızını ayarlama.
Sağ ve Sola -60°,-45°,-30°,-22,5°,-15°,0°,+15°,+22,5°,+30°,+45°,+60° sabit açılarda kesim yapabilir.
Pnomatik, dikey ve yatay pres
Ø 600 & 650 mm Elmas Uçlu Alüminyum Testere.
Makaralı Konveyör Mevcuttur.(Sağ-Sol 3 mt)
Yağ Püskürme Sistemi.
3 KW Motor Ve Hidrocheak Sayesinde Hassas Kesim Yapabilir.


Opsiyon


Ø 650 mm testere


Relevance with CE standards
Used for cutting Aluminum & PVC profiles.
Hydro-pneumatic cutting process,
Adjustable cutting speed according to the profile.
Right and Left -60 °, -45 °, -30 °, -22,5 °, -15 °, 0 °,
+ 15 °, + 22,5 °, + 30 °, + 45 °, + 60 ° cutting at fixed angles.
Pneumatic, vertical and horizontal press
Ø 600 & 650 mm Diamond Tipped Aluminum Saw.
Roller Conveyor Available (Right-Left 3 mt)
Oil Spray System.
3 KW Motor And Hydrochecks providing Precision Cutting.

Option

Ø 650 mm miter saw

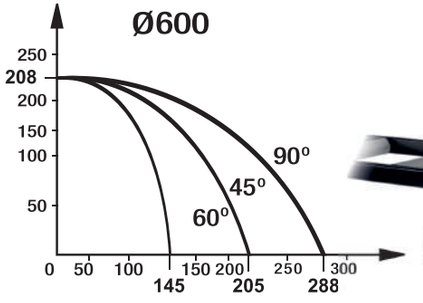


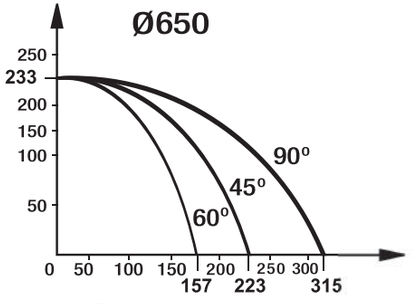

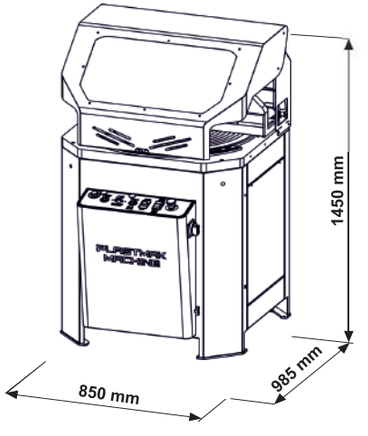



Scan QR code
for video

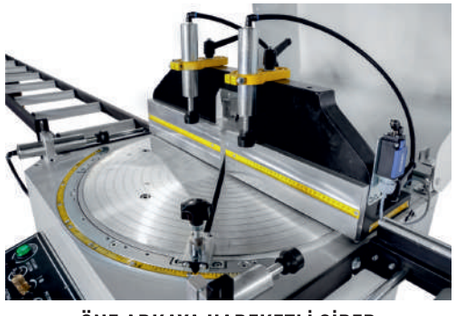



ÖNE ARKAYA HAREKETLİ SİPER
FRONT-REAR MOVING GUARD

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 3.0	V = 380 Kw = 3.0	Air 6 - 8 B bar 41 lt/min	260 kg	d max : 650 mm c max : 40 mm


SÇ 400S

PVC ALÜMİNYUM ÇİFT KAFA KESİM MAKİNASI (Ø500mm)
PVC ALUMINIUM DOUBLE HEAD CUTTING MACHINE (Ø500mm)

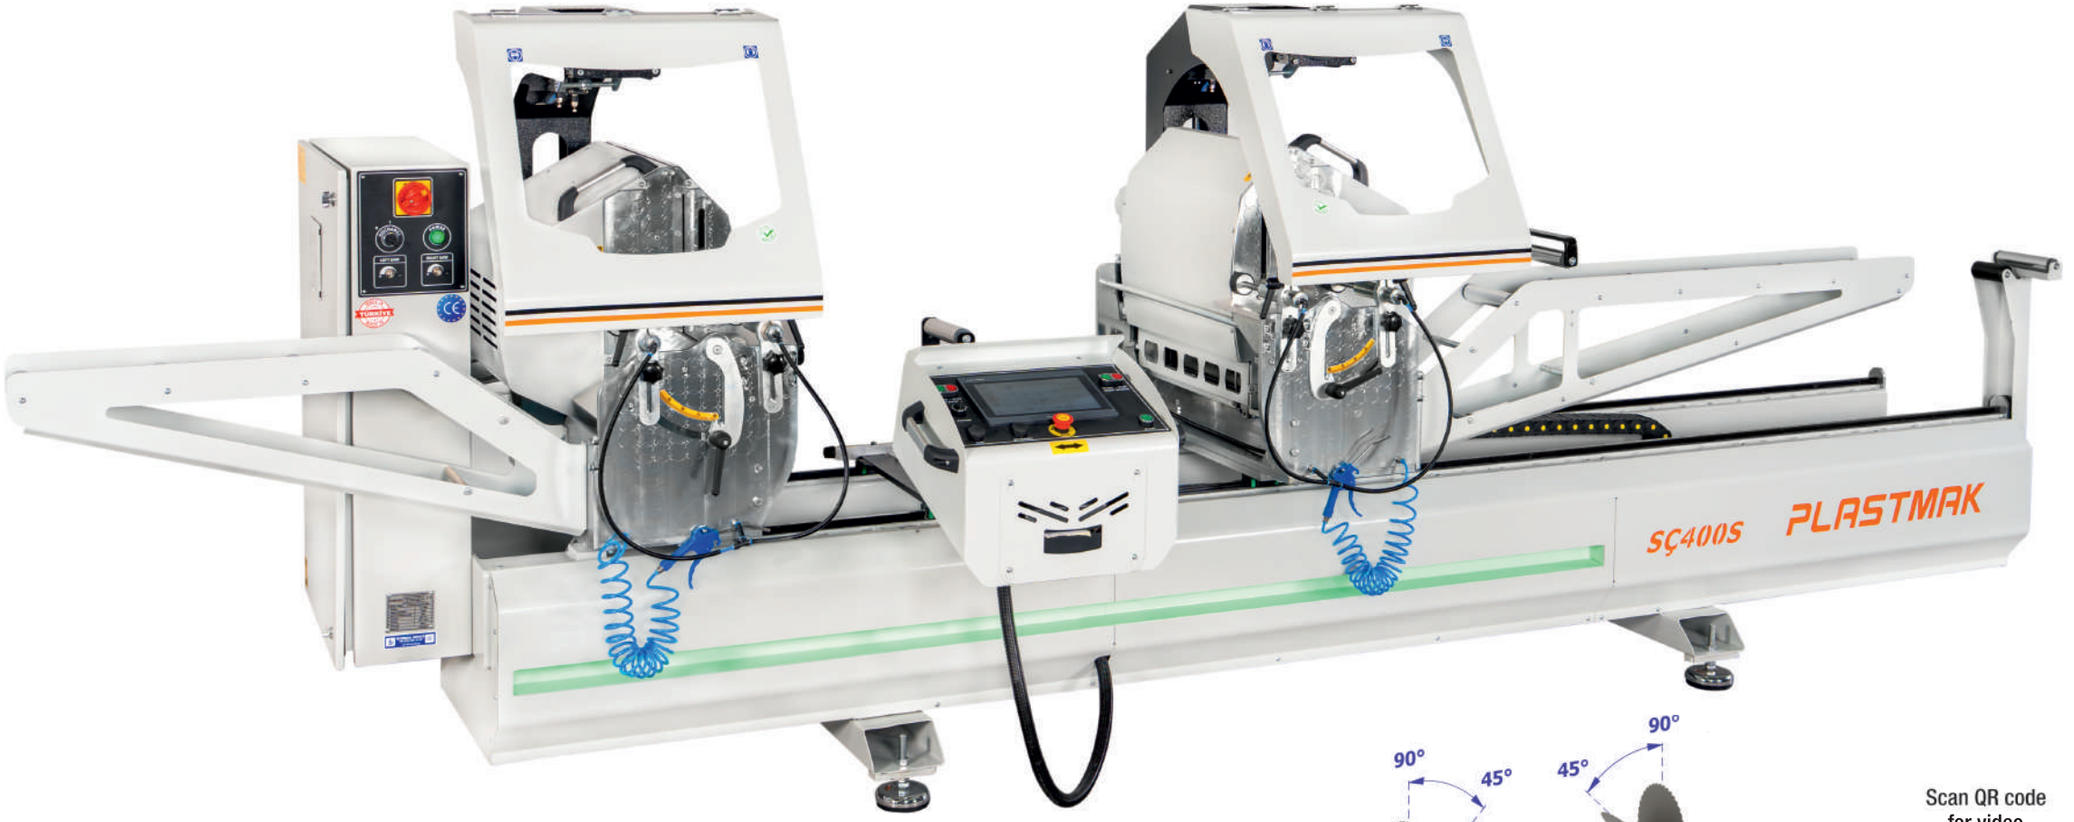

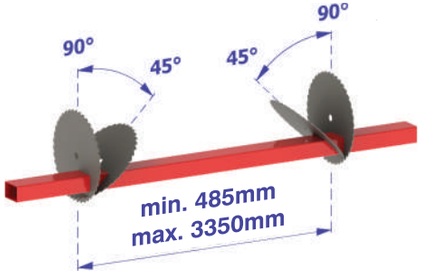

Scan QR code
for video

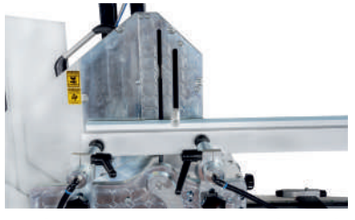

1 DİKEY 2 YATAY MENGENE SİSTEMİ
1 VERTICAL 2 HORIZONTAL VISE SYSTEM



KISA PARÇA KESİM DAYAMA SİPERİ
SHORT PIECE CUTTING RAIL GUARD



UZUN PROFİLLERDE OTOMATİK DESTEK AYAĞI
AUTOMATIC SUPPORT FEET FOR LONG PROFILES




ERCOM, TEKNOSOFT UYUMLU BARKOD SİSTEMİ
ERCOM, TEKNOSOFT COMPATIBLE BARCODE SYSTEM

Kesme hassasiyeti +/- 1 mm
90° ve 45° içe iki açıya otomatik olarak ayarlanabilir
90° açıda otomatik dilimleme
dokunmatik renkli panel ekran
Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama
2x Ø500 mm testere
USB bellek üzerinden . kesim listesi transferi
Ø500MM TESTERE'DE 17cm Testere Çıkış Mesafesi Olup 80mmx2 profil Kesim
Testere Hız Ayarı
6 Metre Kesim Özelliği
Takoz Dilimleme
Çoklu Dil Desteği
Sınırsız Ölçü Hafıza Kapatisesi
Konveyör Sağ / Sol profil destek ünitesi
Kesim Kafaları Arasında Profil Destekleme Ünitesi
Uzun profillerde otomatik destek kolu
Püskürtmeli, testere soğutma sistemi
2 x dikey mengene
4 x yatay mengene
Servo motor hareket sistemi

OPSİYON

Barkod yazıcı (Erkom, Teknosoft)
Hidro- pnömatik Hıdrochek kontrollü testere hareketi

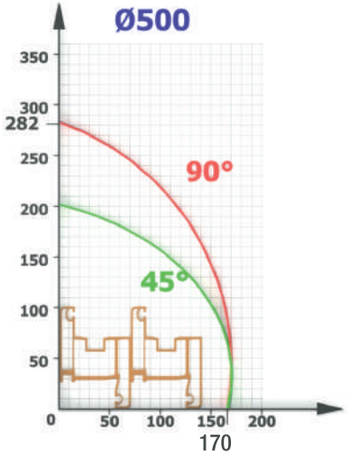



170

Cutting accuracy +/- 1 mm
Automatically adjustable to two angles 90° and 45° inwards
Automatic slicing at 90°
Color touchscreen display
Remote connection and technical support
2x Ø500 mm saw blade
Cutting list transfer via usb memory
17 cm Saw Exit Distance in Ø500MM SAW and 80mmx2 profile cutting
Saw Speed ??Adjustment
6 meters cutting feature
Wedge Slicing
Multi-Language Support
Unlimited Measurement Memory Capacity
Conveyor Right / Left profile support unit
Profile Supporting Unit Between Cutting Heads
Automatic support arm for long profiles
Sprayed saw cooling system
2 x vertical vise
4 x horizontal vise
Servo motor motion system

OPTION

Barcode printer (Erkom, Teknosoft)
Hydro-pneumatic Hydrocheck controlled saw movement

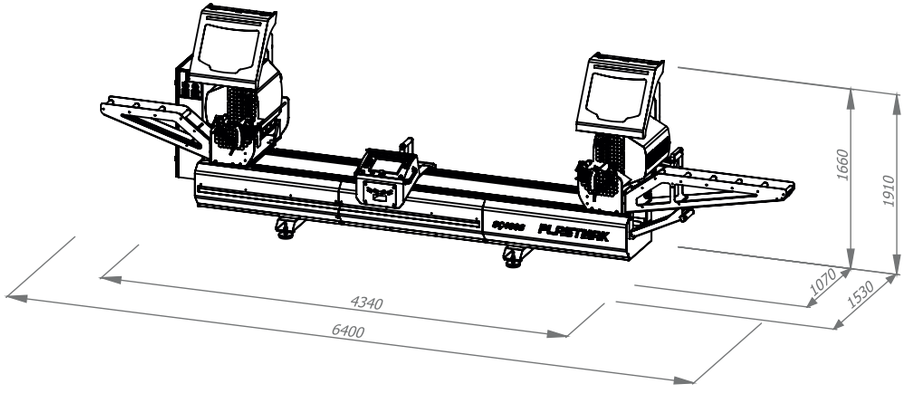




Hz = 50 Rpm = 2810 Kw =2x2,2	V = 380 Kw = 6	Air 6 - 8 B bar 30 lt/min	885 kg	d max : 2x500 mm c max : 32 mm

SÇ 4000 S

FULL OTOMATİK SERVO MOTORLU ÇİFT KÖŞE ALÜMİNYUM PVC KESİM MAKİNASI (Ø600mm)
FULL AUTOMATIC SERVO MOTOR DOUBLE CORNER ALUMINIUM PVC CUTTING MACHINE (Ø600mm)

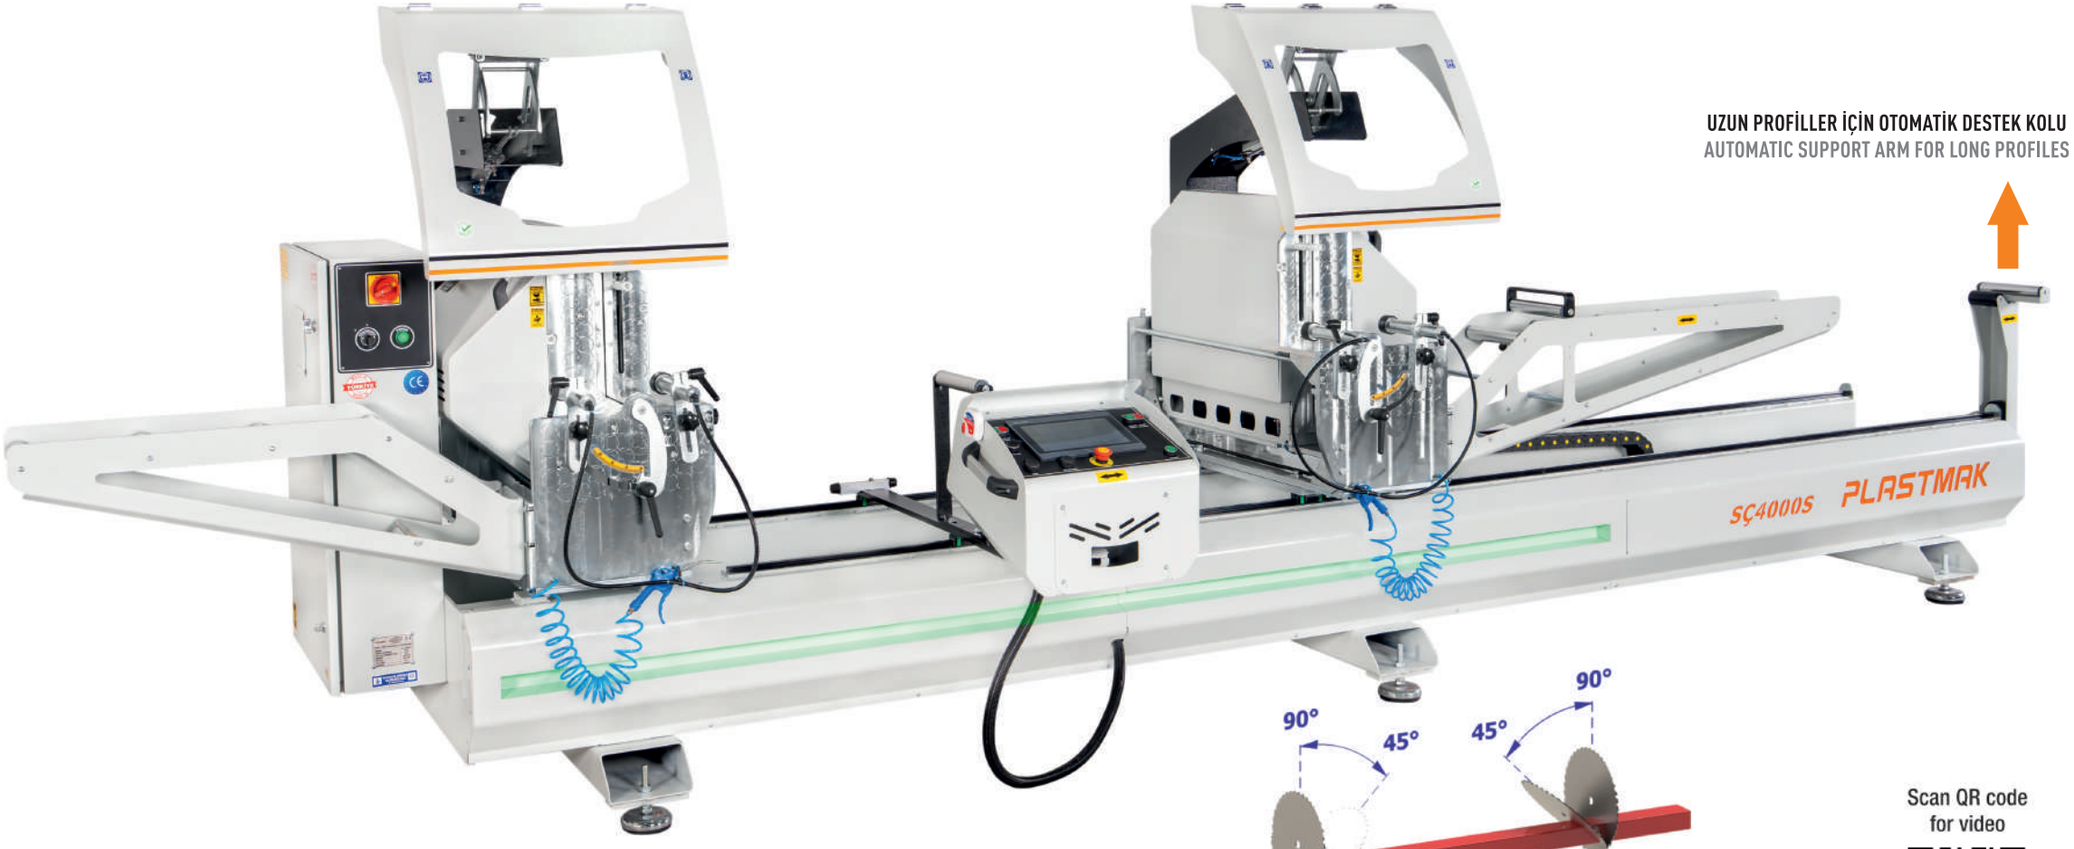

UZUN PROFİLLER İÇİN OTOMATİK DESTEK KOLU
AUTOMATIC SUPPORT ARM FOR LONG PROFILES

Scan QR code for video




45°- 90° OTOMATİK KAFALAR
45°- 90° AUTOMATIC HEADS



HAREKETLİ KONVEYÖR SİSTEMİ
MOVING CONVEYOR SYSTEM




HASSAS KESİMLER İÇİN ÜST BASKILAR
OVERPRINTS FOR PRECISE CUTTINGS



LİNEER KIZAK SİSTEMİ
LINEAR SLIDE SYSTEM

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

PVC ve Alüminyum profilleri, düz ve ya açılı olarak, çift kafa
Ø600 mm
testere ile kesmek amacı ile tasarlanmış tam otomatik kontrollü kesme makinesidir.
CE standartlarına uygundur
Hidro- pnömatik Hıdrochek kontrollü testere hareketi
Kesme hassasiyeti +/- 0.5 mm
90° ve 45° içe iki açıya otomatik olarak ayarlanabilir
90° açıda otomatik dilimleme
10" dokunmatik renkli panel
ekran
Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama
2x Ø600 mm testere
Servo motor hareket sistemi
215 mm testere çıkış mesafesi olup 80mmx2 profil kesimi
Hydrocheak testere hız ayarı
8 Metre kesim özelliği
Çoklu dil desteği
Sınırsız ölçü hafıza kapatisesi
USB bellek üzerinden data transferi
Püskürtmeli, testere soğutma sistemi
2 x dikey mengene
4 x yatay mengene
Uzun profillerde otomatik destek kolu

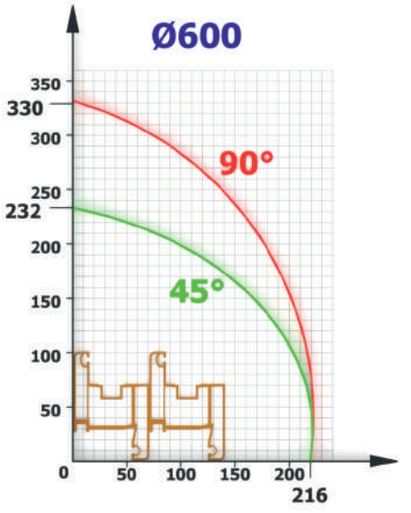



PVC and Aluminum profiles, straight or angled, double head
Ø600 mm
is a fully automatic controlled cutting machine designed to cut with a saw.

Complies with CE standards
Hydro-pneumatic hydrocheck controlled saw motion
Cutting accuracy +/- 0.5 mm
Automatically adjustable to 90 ° and 45 ° in two angles
Automatic slicing at 90 ° angle
10" touch color panel display
Remote connectivity and technical support
2x Ø600 mm saw blade
Servo motor motion system
215 mm saw output distance and 80mmx2 profile cutting
Hydrocheak saw speed adjustment
8 Meter cutting feature
Multi-language support
Unlimited memory footprint
Data transfer via USB memory
Spray, saw cooling system
2 x vertical vise
4 x horizontal vise
Automatic support arm for long profiles

OPSİYON
Barkod yazıcı

Option
Barcode printer

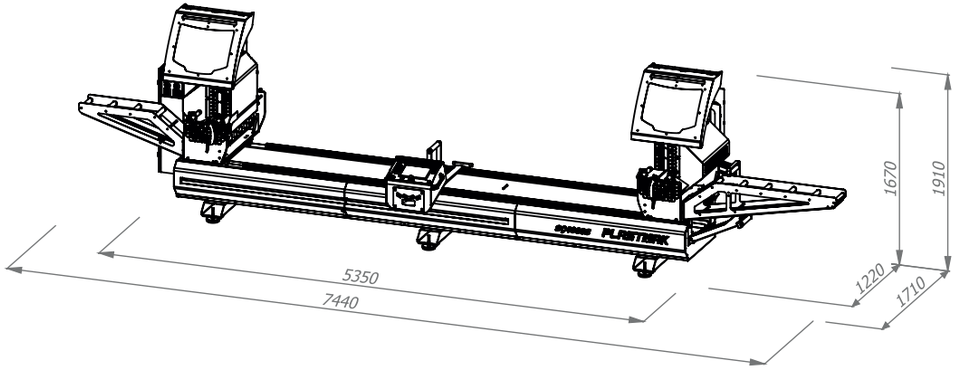




Hz = 50 Rpm = 2810 Kw =2x3,0	V = 380 Kw = 8	Air 6 - 8 B bar 30 lt/min	1085 kg	d max : 2x600 mm c max : 40 mm


SÇ 4000 S PLUS


FULL OTOMATİK SERVO MOTORLU ÇİFT KÖŞE ALÜMİNYUM PVC KESİM MAKİNASI (Ø600mm)
FULL AUTOMATIC SERVO MOTOR DOUBLE CORNER ALUMINIUM PVC CUTTING MACHINE (Ø600mm)

Scan QR code
for video

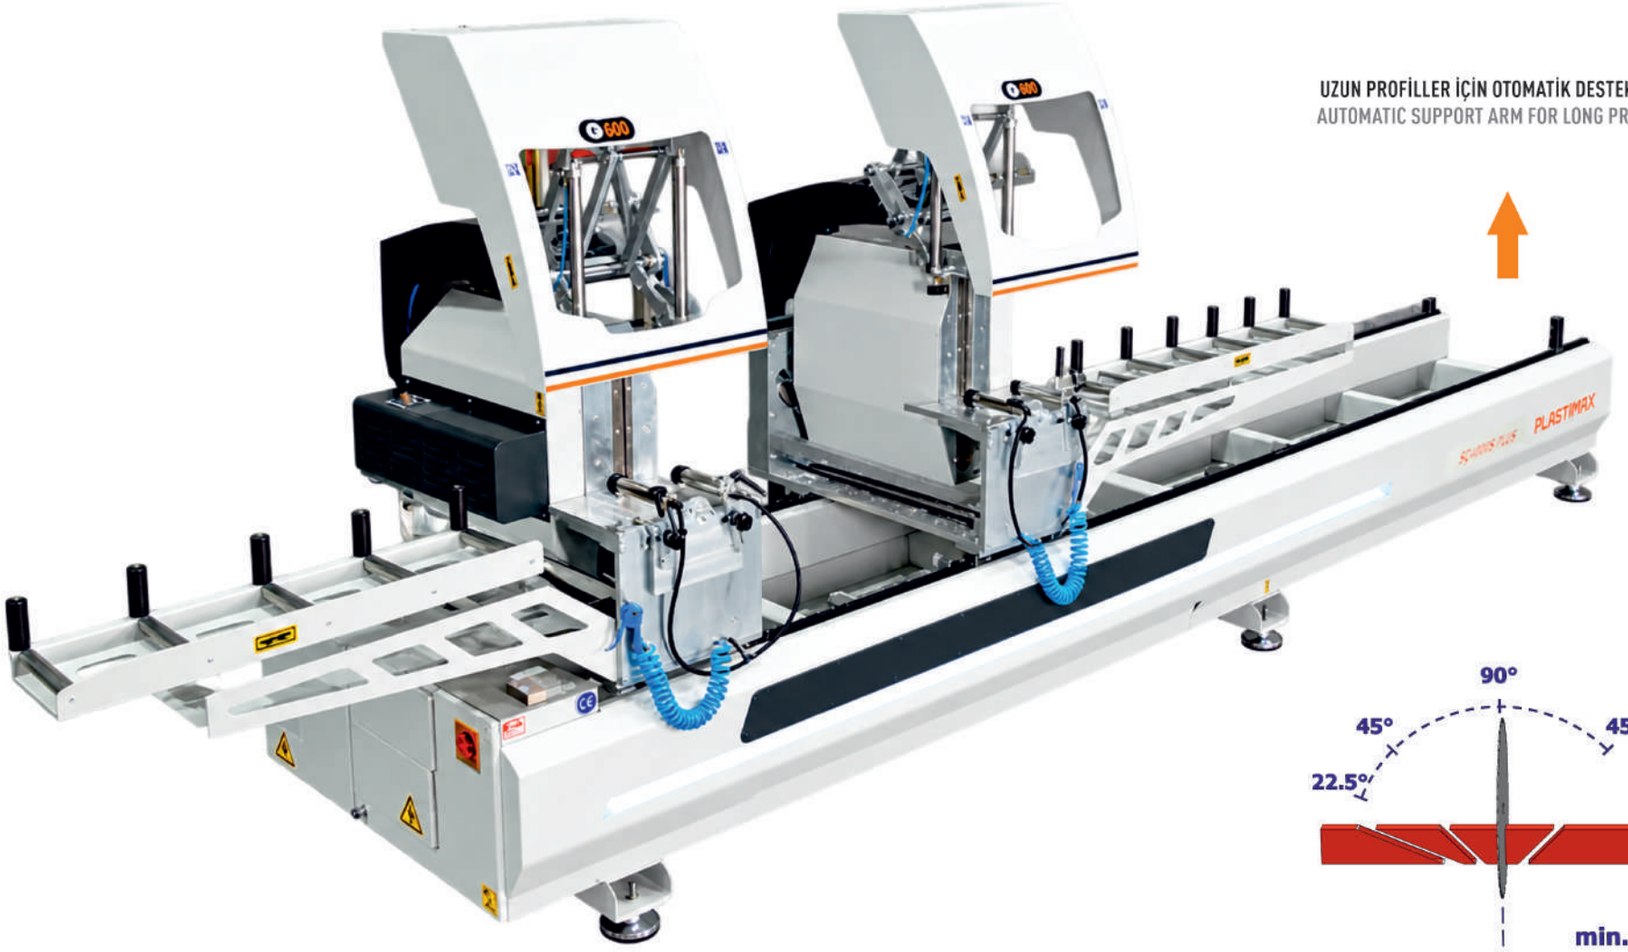


UZUN PROFİLLER İÇİN OTOMATİK DESTEK KOLU
AUTOMATIC SUPPORT ARM FOR LONG PROFILES

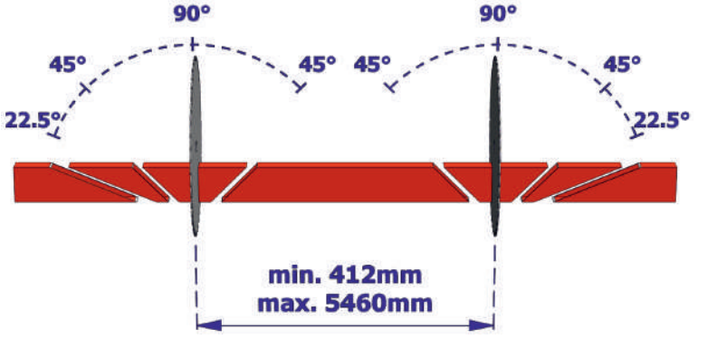



DIŞA 22,5° İÇE 45° ARASI TÜM AÇILARDA CNC KONTROL SİSTEMİ
FOR ALL ANGLES BETWEEN 22.5 OUTWARD AND 45 INWARD CNC CONTROL SYSTEM



HAREKETLİ KONVEYÖR SİSTEMİ
MOVING CONVEYOR SYSTEM




HASSAS KESİMLER İÇİN ÜST BASKILAR
OVERPRINTS FOR PRECISE CUTTINGS



UZUN PROFİLLER İÇİN OTOMATİK DESTEK KOLU
AUTOMATIC SUPPORT ARM FOR LONG PROFILES


* Tüm açılarda Servo kontrol ile hassas açı ayarı
* İçe 45 , dışa 22,5 aralığında kesme
* Hidro-pnömatik kontrollü testere hareketi
* Kesme hassasiyeti + / - 0,1 mm
* 2 x pnömatik profil desteği
* USB bellek ve network üzerinden ‘ mdb’ ve ‘csv’ formatında kesim listesi transferi
* Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama imkanı
* Sabit kafada 90 veya 45 otomaik dilimleme ve listeleme özelliği
* Profil yükseklik ölçme sistemi (manuel)
* Kesme kafaların açı ayarları servo kontrol sistemdir.
* Testere motorlarının gücü 2 ad. 3 Kw
* Hareketli kafanın pozisyon ileri geri hareketi servo kontrol sistemdir
* Barkod yazıcı bulunmaktadır
* 2XØ 600 mm testere
* Konveyör sağ sol
* Püskürtmeli testere soğutma sistemi
* 4x pnömatik yatay mengene
* 4x pnömatik dikey mengene
* 10.500 mmuzun kesim programı

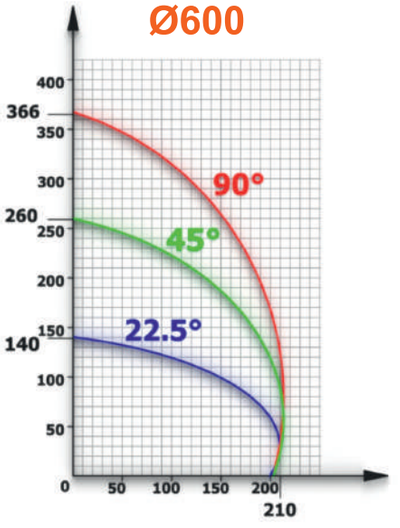


* Precise angle adjustment via servo control at all angles
* Cutting range: 45° inward to 22.5° outward
* Hydro-pneumatically controlled saw movement
* Cutting precision +/- 0.1 mm
* 2 x pneumatic profile support
* Transfer of cutting lists in ‘mdb’ and ‘csv’ formats via USB drive or network
* Ability to connect remotely and provide technical support
* Automatic slicing and listing capability at 90 and 45 degrees using a fixed head
* Profile height measurement system (manual)
* The angle settings for the cutting heads are controlled by a servo system.
* The power of the saw motors is 2 units of 3 kW each.
* The back-and-forth movement of the moving head is a servo-controlled system.
* Barcode printer available.
* 2 X Ø600 Miter saw blade
* Conveyor left-right
* Spray-based saw cooling system
* 4x pneumatic horizontal clamp
* 4x pneumatic vertical clamp
* 10,500 mm long-cutting program

OPSİYON

Barkod yazıcı

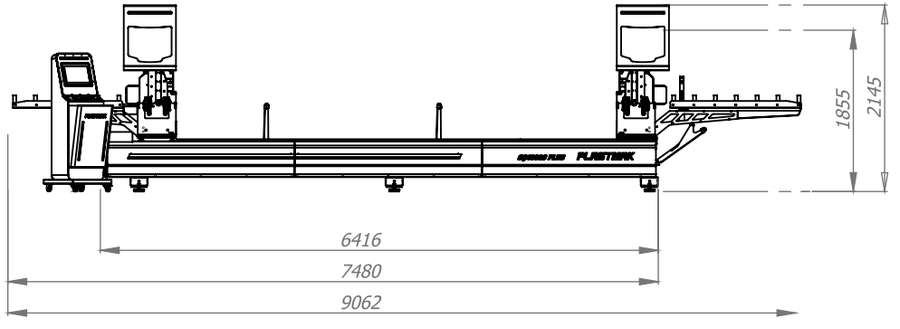



Hz = 50 Rpm = 2810 Kw =2x3,0	V = 380 Kw = 8	Air 6 - 8 B bar 30 lt/min	1850 kg	d max : 2x600 mm c max : 40 mm

SÇ 450

ALÜMİNYUM & PVC PANJUR KUTU VE LAMEL KESİM MAKİNASI Ø550 mm
ALUMINUM & PVC SHUTTER BOX AND LAMELLAR CUTTING MACHINE Ø550 mm


PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

Panjur lamellerinin paket halinde toplu kesimi ,
panjur kutularının takım
halinde kesimi, yan dikmelerin kesimi ve
monoblok panjur kutularının
takım halinde kesimi için tasarlanmıştır.
Yüksek testere devri sayesinde temiz yüzey kesimi
Makaralı Konveyör sistemi 3 mt x 2
Testere kesim hızı ayarlanabilmektedir.
Max. 350 mm'lik L tüm panjur
kutuları kesilebilmektedir.
Liner Kızak Sistemi Sayesinde Hassas Kesim
Testere çapı 550 mm' dir.

Opsiyon
Soğutma Sistemi


It is designed for the batch cutting of louver
lamellas, cutting of the louver
boxes, cutting of side posts and cutting of
monoblock louver boxes.
Clean surface cutting thanks to high saw speed
Roller conveyor system 3 mt x 2
The saw cutting speed can be adjusted.
Max. All shutter boxes, including
350 mm L can be cut.
Precision Cut in Liner Guide System
Saw diameter is 550 mm.


Option
Cooling system





Scan QR code
for video

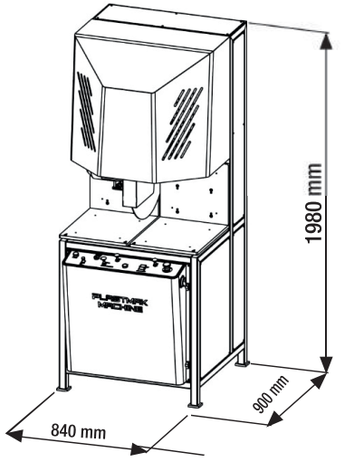

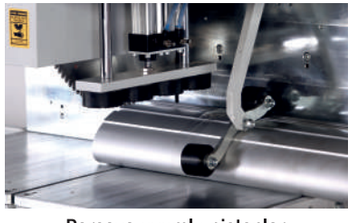

Parçaya uyumlu pistonlar
Pıstons compatıble to the part



Sağ sol 3mt makaralı konveyör
Rıght left 3mt roller conveyor

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 3	V = 380 Kw = 3	Air 6 - 8 B bar 10 lt/min	345 kg	ØD, b, Øc d max : 550 mm c max : 32 mm


SÇ 431


ALÜMİNYUM PVC MANUEL ÜSTTEN İNME KESİM MAKİNASI (Ø400mm)
ALUMINIUM PVC MANUAL OVERHEAD CUTTING MACHINE (Ø400mm)

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES


CE standartlarına uygundur.
Makine + 45°, -45° ve ara derecelerde kesim yapabilir.
90°,75°,60°,45° dereceler için hızlı ayarlama tamponları
Ara dereceler için tablo sabitleme kolu
Profil sıkışması pnömatik sistemdir, pratik şekilde yapılır.
Alüminyum profil kesimi için Soğutma tertibatı
Makaralı konveyör sistemi (3mt)
Elmas Testere çapı Ø400mm'dir.
Opsiyon
220 Volt

Conforms to CE standards.
The machine can cut at +45°, -45° and intermediate degrees.
Quick adjustment pads for 90°,75°,60°,45° degrees
Table fixing arm for intermediate degrees
Profile compression is a pneumatic system, it is done practically.
Cooling device for aluminum profile cutting
Roller conveyor system (3mt)
Diamond Saw diameter is Ø400mm.
Option
220 Volt





Scan QR code for video

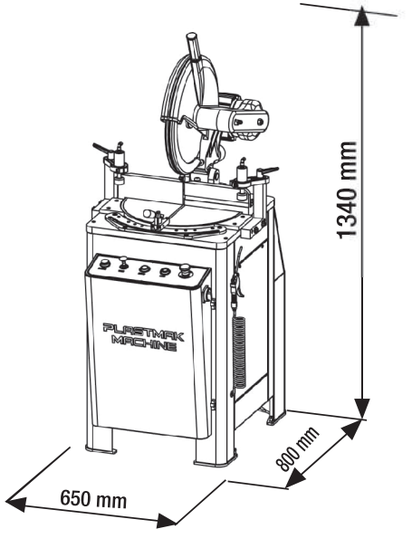



Çapaksız alüminyum kesimi
Cutting burr-free aluminum

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw =1.5	V = 380 Kw = 1.5	Air 6 - 8 B bar 2.2 lt/min	120 kg	d max : 400 mm c max : 32 mm	L max : 3300 mm L min : 360 mm

SÇ 501

PVC KOL YERİ DELME KANAL AÇMA SU TAHLİYE MAKİNASI
PVC COPY ROUTER MACHINE WITH TRIPLE HANDLE HOLE DRILL AND WATER DRAINAGE

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

CE standartlarına uygundur.
PVC profillerin kilit yerleri, menteşe yarıkları,
kol yeri delikleri ve su tahliye kanalı açılması imkanı.
Kopya kafasının dikey eksende çalışma özelliği
Üçlü delme sisteminin yatay eksende çalışma özelliği
Su tahliye sisteminin açılı pozisyonda çalışma özelliği
Universal şablon
Üçlü delme kopya freze ya da kanal açma
sisteminin tek olarak çalışabilme imkanı
Kuvvetli motor sayesinde rahat çalışabilme imkanı

Opsiyon
İsteğe bağlı şablon yapabilme imkanı

Conforms to CE standards.
Possibility of opening locks, hinge slots, armholes
and water drainage channels of PVC profiles.
Vertical axis operation feature of the copy head
Horizontal axis operation feature of triple drilling system
Function of water discharge system in angled position
Universal template,
Possibility of working alone with triple drilling
copy milling or grooving system
Possibility to work comfortably
thanks to the powerful engine


Option
Optional template



Scan QR code
for video



Birbirinden bağımsız çalışabilen motorlar
Motors that can work independently

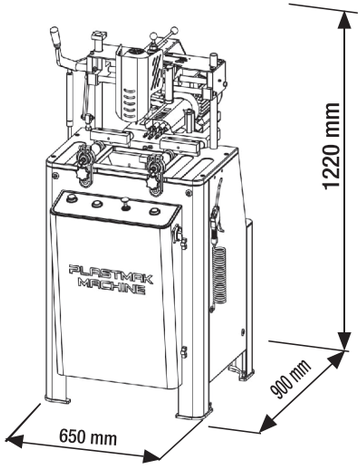

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 0.75	Hz = 50 Rpm = 12000 Kw = 0.9x2	V = 380 Kw = 2.5	Air 6 - 8 B bar 9 lt/min	115 kg	L1 : 110 L2 : 110 L3 : 110 ØD1 : 11 ØD2 : 12 Ød1 : 8 Ød2 : 8	Lmin : 80 Ød1 : 5 Ød2 : 8 x : 280 y : 125 z : 90

SÇ 502S


ALÜMİNYUM PVC KOL YERİ DELME SU TAHLİYE MAKİNASI YÜKSEK FREKANSLI

ALUMINUM & PVC COPY ROUTER MACHINE , TRIPLE HANDLE HOLE DRILL AND WATER DRAINAGE WITH HIGH FREQUENCY MOTORS

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

CE standartlarına uygundur.
PVC profillerin kilit yerleri, menteşe yarıkları,
kol yeri delikleri ve su tahliye kanalı açılması imkanı
kopya kafasının düşey eksende çalışma özelliği,
Üçlü delme sisteminin yatay eksende çalışma özelliği,
Su tahliye sisteminin açılı pozisyonda çalışma özelliği,
Universal şablon, isteğe bağlı şablon yapabilme imkanı,
Üçlü delme kopya freze ya da kanal açma sisteminin
tek olarak çalışabilme imkanı mevcuttur.
Yüksek frekenslı motor (18000 devir)
Sağ konveyör sistemi (1 mt)

Conforms to CE standards.
Possibility of opening locks,
hinge slits, armholes and
water drainage channel of PVC profiles.
Horizontal axis operation
feature of triple drilling system,
The feature of the water discharge system
to work in an angled position,
Universal template, possibility to
make optional templates,
Triple drilling copy milling or grooving
system can work individually.
High frequency motor (18000 rpm)
Right conveyor system (1 mt)

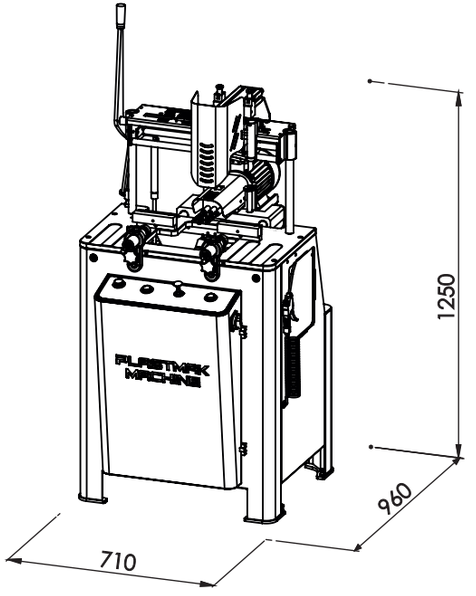



Scan QR code
for video



KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAYAN ÇİFT SUSTA SİSTEMİ
DUAL SUPPORT SYSTEM THAT PROVIDES EASE OF USE

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 0.75	Hz = 50 Rpm = 18000 Kw = 0.9+0.75	V = 380 Kw = 3	Air 6 - 8 B bar 9 lt/min	130 kg	L1 : 110 L2 : 110 L3 : 110 ØD1 : 11 ØD2 : 12 Ød1 : 8 Ød2 : 8	Lmin : 80 Ød1 : 5 Ød2 : 8 x : 280 y : 125 z : 90

SÇ 512


ALÜMİNYUM PVC 3 LÜ KOL YERİ DELME MAKİNASI YÜKSEK FREKANSLI

ALUMINUM & PVC COPY ROUTER WITH TRIPLE HANDLE HOLE DRILL WTH HIGH FREQUENCY MOTORS

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

CE standartlarına uygundur.
PVC profillerin kilit yerleri, menteşe yarıkları,
kol yeri delikleri açma imkanı.
Kopya kafasının düşey eksende çalışma özelliği
Üçlü delme sisteminin yatay eksende çalışma özelliği
Universal şablon, isteğe bağlı şablon yapabilme imkanı
Üçlü delme kopya freze ya da kanal açma
sisteminin tek olarak çalışabilme imkanı
Kuvvetli motor sayesinde rahat çalışabilme
Yüksek frekanslı motor. (18000 devir)
Soğutma sistemi
Sağ konveyör sistemi 1 metre

Conforms to CE standards.
Possibility of opening locks, hinge slits,
armholes of PVC profiles.
Vertical axis operation feature of the copy head
Horizontal axis operation feature of triple drilling system
Universal template, possibility to make optional templates
Possibility of working alone with triple
drilling copy milling or grooving system
Comfortable working thanks to powerful engine
High frequency motor. (18000 cycles)
Cooling system
Right conveyor system 1 meter

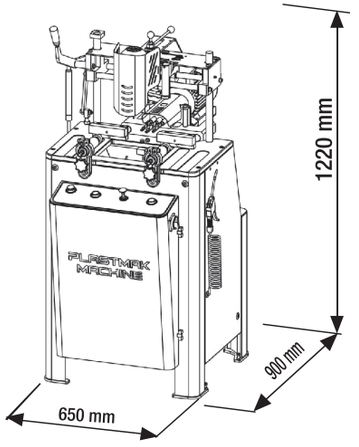



Scan QR code
for video







Spındle motor ve soğutma sistemi
Spındle engıne and coolıng system

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw = 0.75	Hz = 50 Rpm = 18000 Kw = 0.75	V = 380 Kw = 1.5	Air 6 - 8 B bar 9 lt/min	110 kg	L1 : 110 L2 : 110 L3 : 110 ØD1 : 11 ØD2 : 12 Ød1 : 8 Ød2 : 8	Lmin : 80 Ød1 : 5 Ød2 : 8 x : 280 y : 125 z : 90

SÇ 521 S

3 LÜ SU TAHLİYE MAKİNASI YÜKSEK FREKANSLI
TRIPLE WATER DISCHARGE WITH HIGH FREQUENCY MOTOR


PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

PVC profillerinin su tahliye
kanalı açılması imkanı
Üç grubun ayrı ayrı çalışma imkanı
Su tahliye sisteminin açılı
pozisyonda çalışma özelliği
Pnömatik profil sıkıştırma sistemli
Tam otomatik sistemli
Yüksek frekanslı motor. (18000 devir)

Possibility of opening water
drainage channel of PVC profiles
Opportunity to work separately
for three groups
Function of water discharge
system in angled position
With pneumatic profile clamping system
with fully automatic system
High frequency motor. (18000 cycles)



SAĞA VE SOLA HAREKETLİ TABLO
RIGHT AND LEFT MOVING TABLE

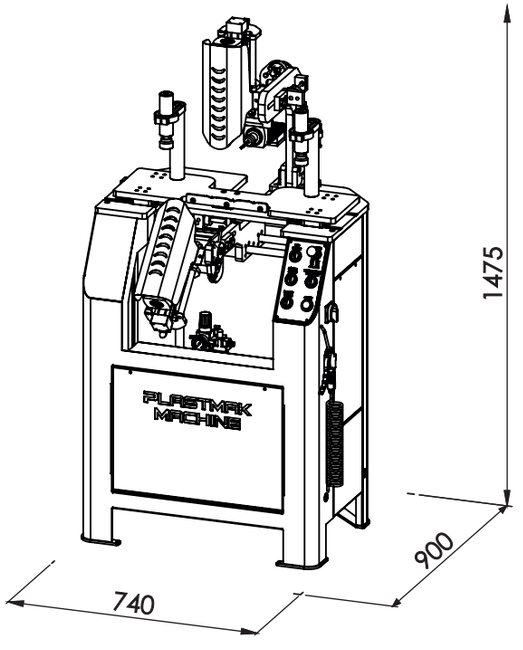



Scan QR code
for video

Hz = 50 Rpm = 18000 Kw = 3x0.75	V = 380 Kw = 3	Air 6 - 8 B bar 9 lt/min	140 kg	Lmin : 80 Ød1 : 5 Ød2 : 8 x : 280 y : 125 z : 90


SÇ 542

ALÜMİNYUM KOPYA FREZE MAKİNASI YÜKSEK FREKANSLI
ALUMINIUM COPY ROUTER MACHINE HIGH FREQUANCY

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES


CE standartlarına uygundur
Tüm profillerin,kol ,kilit vs. işlemlerinde kullanılır.
İleri teknoloji motor desteği ile rahat çalışır.
Çapaksız ve rahat işleme hızına sahiptir.
Yağ soğutma sistemi mevcuttur.
Pnömatik profil sıkıştırma sistemlidir.
Yüksek frekanslı motor (18000 devir)
Sağ konveyör sistemi (1 mt)


Conforms to CE standards
All profiles, handles, locks etc.
used in transactions.
It works comfortably with
advanced technology engine support.
It has burr-free and comfortable
processing speed.
There is a oil cooling system.
It has pneumatic profile clamping system.
High frequency motor (18000 cycles)
Right conveyor system (1 mt)

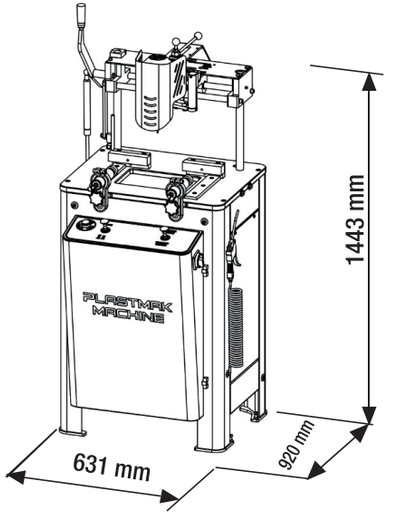



Scan QR code
for video


Alüminyum için özel şablon sistemi
Specıal template system for alumınum

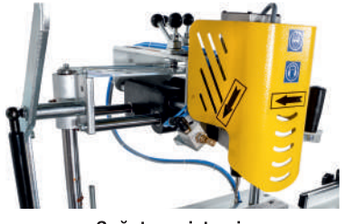
Soğutma sistemi
Cooling system


Spındle motor sistemi
Spındle engıne system

Hz = 50 Rpm = 18000 Kw = 1.4	V = 380 Kw = 1.4	Air 6 - 8 B bar 9 lt/min	90 kg	Lmin : 80 Ød1 : 5 Ød2 : 8 x : 280 y : 125 z : 90


SÇ 5000

PVC 3 EKSEN CNC FREZE MAKİNASI
PVC 3 AXIS CNC MILLING MACHINE

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

Pvc profillerinde KAPI KANAT SÜRME işlemlerini 3 farklı motor sayesinde işlem yapabilir.
3 eksen servo motor sistemi
Noktadan noktaya kolay programlama özelliği
Su tahliye açabilme özelliği (iç)
Sağ sol dayamalı metraj sistemi
Sınırsız hafıza kapasitesi
Lazer merkezleme sistemi

Capable of Processing PVC Door, Sash, and Sliding Profiles Using Three Independent Motors.
Designed for drilling operations on aluminium and PVC door and sash profiles, including handle, cylinder lock, and triple-hole drilling
3 axis servo motor system
Easy point-to-point programming feature
Water drain opening feature (interior)
Right and left measuring system
Unlimited memory capacity
Laser centering system

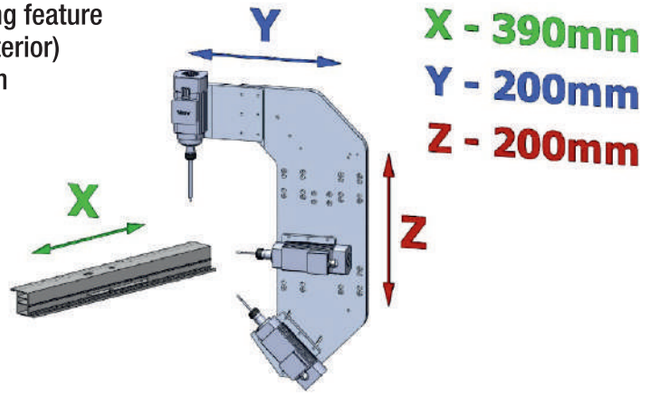





Scan QR code for video



Birbirinden bağımsız motorlar
Independent motors

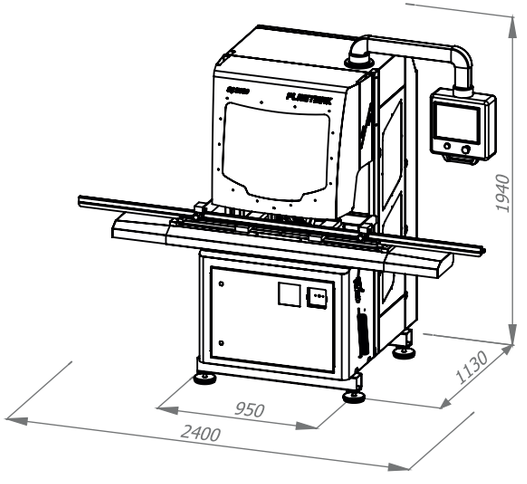

Hz = 300 Rpm = 18000 Kw = 0,75x1 Kw = 0,55x2	V = 380 Kw = 6	Air 6 - 8 B bar 9 lt/min	355 kg	Lmin : 80 Ød1 : 5 Ød2 : 8



x : 280
y : 125
z : 90

SÇ 5000 S

ALÜMİNYUM PVC 3 EKSEN CNC FREZE MAKİNASI
ALUMINUM PVC 3 AXIS CNC MILLING MACHINE




CAM CODEX İLE DXF AKTARIMI VE ÇİZİMİ
DXF IMPORT AND DRAWING WITH CAM CODEX


Scan QR code
for video



Geniş işlem alanı
Wıde workıng area

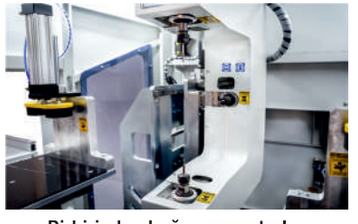

Birbirinden bağımsız motorlar
Independent motors

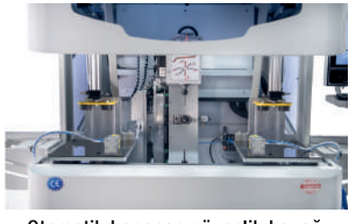


Otomatik kapanan güvenlik kapağı
Automatıc closıng safety cover




Spındle motor
Spındle motor

CE standartlarına uygundur
Alüminyum ve PVC profillerin kapı, kanat,
kol barel ve üçlü delme işlemini yapabilen makinedir.
19" windows tabanlı ekran
Birbirinden bağımsız 3 eksen (AXIS)
Alüminyum profiller için soğutma sistemi
Sağ, sol kol ve dayamalı metraj sistemi
Lineer kızak sistemi sayesinde hassas çalışabilme
Bütün işlemlerin hız ayarlarını yapılabilme
Dokunmatik ekrandan Alüminyum PVC profiline
kolay geçebilme ve hız ayarlarının otomatik değişmesi.
Sınırsız hafıza kapasitesi
Emniyet için otomatik koruma kapağı
X, Y,Z eksenlerde servo motor sistemi
Otomatik yağlama sistemi
Uzaktan bağlantı desteği
Yapılan işlemi simülasyonda görme özelliği
Lazer merkezleme sistemi

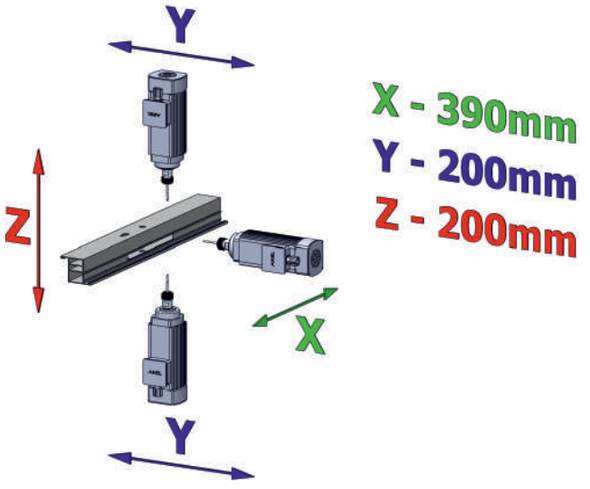

X - 390mm
Y - 200mm
Z - 200mm

Conforms to CE standards
It is a machine that can perform door, wing, arm cylinder
and triple drilling of aluminum and PVC profiles.
19" windows based screen
3 independent axes (AXIS) and
Cooling system for aluminum profiles
Right, left arm and metering system
Precise working thanks to the linear guide system
Ability to adjust the speed settings of all operations
Easy transition from touch screen to Aluminum PVC profile
and automatic change of speed settings.
Unlimited memory capacity
Automatic protection cover for safety
Servo motor system in X, Y, Z axes
Automatic lubrication system
Remote connection support
Ability to view the process in simulation
Laser centering system

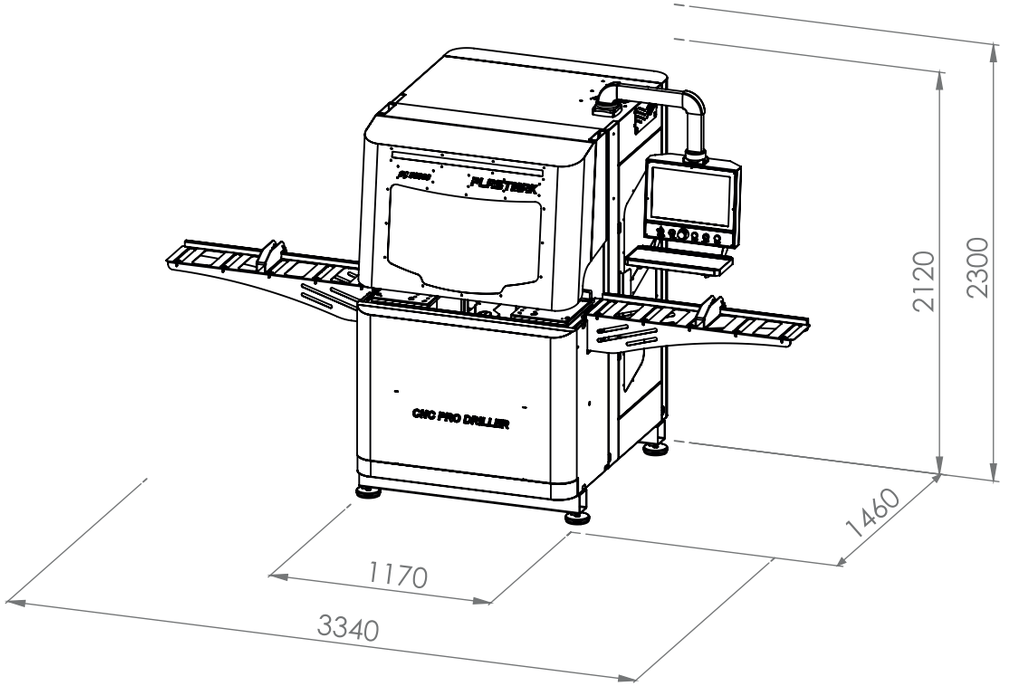

Hz = 300 Rpm = 18000 Kw = 1.4x3	V = 220 Kw = 6	Air 6 - 8 B bar 9 lt/min	750 kg	Lmin : 80 Ød1 : 5 Ød2 : 8 / x : 280 y : 125 z : 90

SÇ 6000


PLC KONTROLLÜ YARI OTOMATİK CNC KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI (2 AKSLI)
PLC CONTROLLED SEMI AUTOMATIC CNC CORNER CLEANING MACHINE (2 AXLES)




JOYSTICK KOL İLE KOLAY PROGRAMLAMA
EASY PROGRAMMING WITH TO JOYSTICK ARM

Pedal sayesinde kolay merkezleme
Easy centering thanks to the pedal


Scan QR code
for video

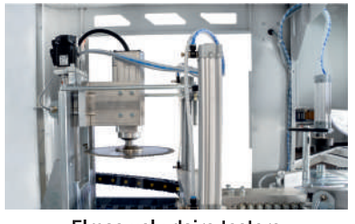

Elmas uçlu daire testere
Diamond tipped circular saw

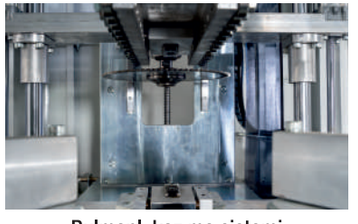

Rulmanlı kazıma sistemi
Bearing scratching system

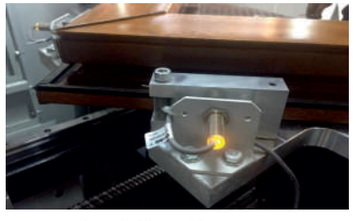


Sensörlü profil dayama
Sensor profile strain







Profil taşıma sehpaları
Profile carry tables

CE standartlarına uygundur
90° açı ile kaynatılmış PVC pencere kanat kapı
kasa ve diğer profillerin kaynak sonrası oluşan
çapakları temizlemek için tasarlanan yarı
otomatik CNC makinesidir
Birbirinden bağımsız profilin alt,üst ve dış yüzeyini temizleme işlemi
Dokunmatik ekran paneli
Kolay hafızaya alabilme işlemi
Kullanıcı tarafından rahat ayarlanabilir işlem hızları
Makinede özel program sayesinde temizlenecek profilin
programını yazma kolaylığı
PLC üniteli NC kontrol sistemi
Joystick kol saatinde kullanıcı y - z eksenleri
kolay program oluşturabilme ve hassas
ayar yapabilme imkanı
Makinenin tek köşede ortalama işlem süresi 5-8 saniyedir .
8 saatlik ortalama çalışmada 400 500 adet
çerçeve temizleme imkanı
Sınırsız program yükleme hafızası
Günlük aylık üretim raporu gösterge paneli
Makinede 2 adet Servo ve 1 adet yüksek frekans motoru
Ø250mm Elmas dişli testere
Bütün PVC profilleri açı ve radüs yapabilme
özelliğine sahip ve dairesel interpolasyon
hareketine sahiptir
Ön fırçalı sehpa sistemi sayesinde profillerin
çizilmesi engellenerek hareket
anında rahatlık sağlayabilme

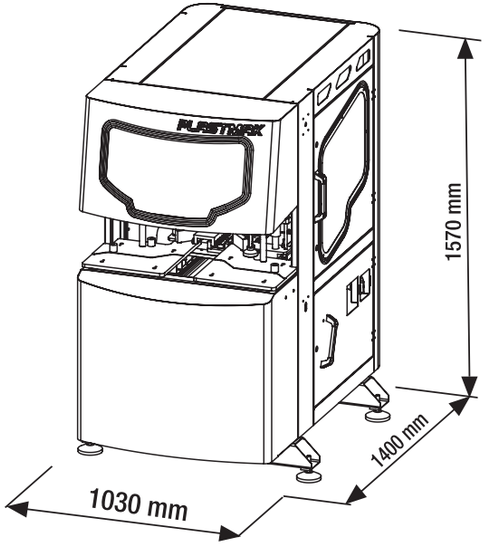

Conforms to CE standards
It is a semi-automatic CNC machine
designed to clean the burrs formed after
welding of PVC window, sash, door frame
and other profiles welded at 90° angle.
Cleaning process of the bottom, top and
outer surfaces of the independent profile
Touch screen panel
Easy memorization process
User-adjustable processing speeds
Ease of writing the program of the profile to be cleaned
thanks to the special program on the machine
NC control system with PLC unit
Opportunity to create user-friendly y - z axes program
and fine adjustment on joystick wristwatch
The average processing time of the machine in
one corner is 5-8 seconds.
Possibility of cleaning 400 500 frames in
8 hours of average operation
Unlimited program load memory
Daily monthly production report dashboard
There are 2 Servo and 1 pcs high frequency motor
Ø250mm Diamond toothed saw
All PVC profiles have the ability to make angles and radii and
have circular interpolation movement.
Thanks to the front brush stand system,
it can prevent the profiles from being drawn
and provide comfort during movement.

						
Hz = 300 Rpm = 18000 Kw = 1,4	V = 220 Kw = 3	Air 6 - 8 B bar 40 lt/min	400 kg	D max : 250mm c max : 32 b : 2.0	A min : 350 B min : 350	a max : 150 h max : 200


SÇ 6000 S

CNC KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI (2 AKSLI)
CNC CORNER CLEANING MACHINE (2 AXLES)



CAM CODEX İLE DXF AKTARIMI VE ÇİZİMİ
DXF IMPORT AND DRAWING WITH CAM CODEX

Scan QR code
for video

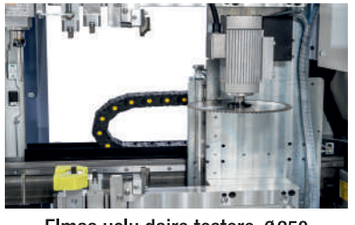

Elmas uçlu daire testere Ø250
Dıamond tıpped cırcular saw Ø250



Birbirinden bağımsız takımlar
Separate teams




Profili otomatik tanıma
Automatıc recognıtıon of profıle



19" windows tabanlı ekran
19" windows based screen

Pvc profil çerçevelerinde, köşe kaynak işlemindeki erimeden dolayı
iç-dış köşelerde ve alt-üst yüzeylerde oluşan çapakların temizlemesini yüksek
hassasiyette ve yüksek hızda otomatik olarak yapar.
CNC kontrol sistemi (2 eksenli)
8 saatlik çalışma diliminde 160-200 adet çerçeve işleme kapasitesi vardır.
Toplamda 10 adet temizleme takımı mevcuttur.
Beyaz ve renkli profiller için alt üst yüzeylerin temizlenmesi
Kaplamalı profiller için alt-üst yüzeylerin temizlenmesi
İç-dış conta yataklarının temizlenmesi
Köşeli ve radüslü yüzeylerin temizlenmesi
Sınırsız hafıza kapasitesi 19" lcd kontrol ekranı sayesinde
operatöre kullanma kolaylığı sağlar.
Otomatik yağlama sistemi sayesinde uzun ömür. (zaman ayarlı)
Lineer kızak sistemi
Kendine özgü yazılımı sayesinde kullanımı ve programlaması çok basittir.
Profilleri rahat döndürebilmek için fırçalı sehpa sistemi mevcuttur.
Kolay profil programlama
Çalışma hızlarının istenilen hızlarda ayarlanabilmesi
Otomatik profil tanıma sistemi

It automatically cleans the burrs formed on the
inner and outer corners and on the lower and
upper surfaces due to the melting in the corner
welding process in the PVC profile frames,
with high precision and at high speed.
CNC control system (2 axes)
It has a frame processing capacity of 160-200 pieces
in an 8-hour working period.
There are 10 cleaning kits in total.
Cleaning of upper and lower surfaces for white and color profiles
Cleaning of upper and lower surfaces for coated profiles
Cleaning the inner-outer seal bearings
Cleaning angular and radius surfaces
Unlimited memory capacity
Thanks to its - 19" LCD control screen, it provides
ease of use to the operator.
Long life thanks to the automatic lubrication system. (time setting)
Linear slide system
It is very simple to use and program
thanks to its unique software.
There is a brush stand system to rotate the profiles easily.
Easy profile programming
Working speeds can be adjusted at desired speeds
Automatic profile recognition system

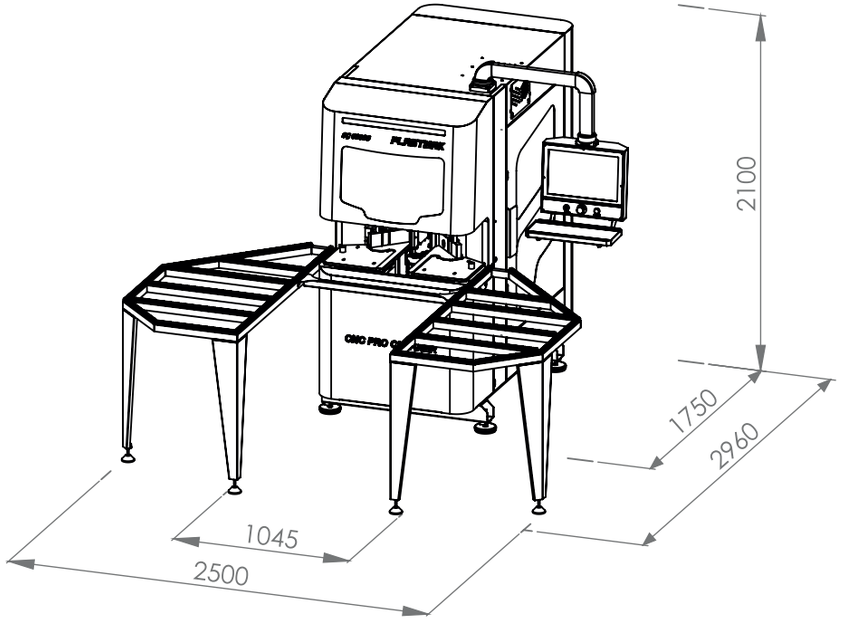

Hz = 300 Rpm = 18000 Kw = 1.5	V = 220 Kw = 6	Air 6 - 8 B bar 120 lt/min	750 kg	d max : 250 mm c max : 32 b : 2.0	A min : 350 B min : 350	a max : 120 h max : 150

SÇ 601

PVC KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI (3 BIÇAK)
PVC CORNER CLEANING MACHINE (3 KNIVES)


PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

CE standartlarına uygundur
PVC profillerinin kaynak sonrası köşelerinin temizlenmesi
Köşelerin alt üst ve dış yüzeylerin temizlenmesi
Akrilik profiller için yüzey ve köşe temizleme işlemini ayırabilme imkanı
PLC ile tam otomatik çalışma imkanı
3 değişik bıçak bağlama imkanı
Otomatik kasa kanat profillerini ayırma özelliği
Profilin gönyeye dayanmasının ve profilin merkezlenmesinin otomatik olarak yapabilme özelliği

Conforms to CE standards
Cleaning the corners of PVC profiles after welding
Cleaning of corners, upper and lower surfaces
Possibility of separating surface and corner cleaning for acrylic profiles
Fully automatic operation with PLC
Possibility to connect 3 different blades
Automatic frame separation feature
The feature of automatic centering of the profile against the square and centering of the profile.



Scan QR code for video

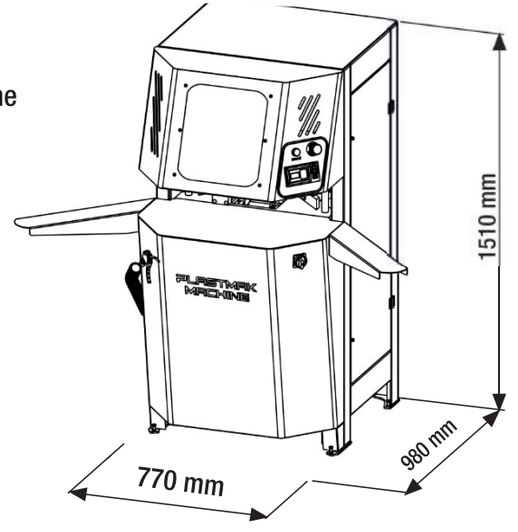



Rulmanlı kazıma sistemi
Bearıng scratchıng system

Hz = 50 Rpm = 2810 Kw =1.1	V = 380 Kw = 1.5	Air 6 - 8 B bar 10 lt/min	180 kg	b max: 210mm a max : 32 n (1/min) : 2810	a max : 125 h min : 40 h max : 90

SÇ 902

HİDROLİK ALÜMİNYUM KÖŞE PRESİ MAKİNASI
HYDRAULIC ALUMINIUM CORNER CRIMPING MACHINE

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

CE standartlarına uygundur
Alüminyum profillerin 90°birleştirme işlemleri için tasarlanmış köşe pres makinasıdır.
2 adet bıçak hareketi hidroliktir.
4 Adet Sağ 4 Adet Sol Bıçak Sistemi
Bıçakların yüksekliği ve ilerlemesi için mm cetvel sistemi mevcuttur.
Merkezleme gönye takozu pnömatiktir.
Hassas ayar için tahliye butonu mevcuttur.
Hidrolik pres ve profil sıkmak için 2 adet pedal kullanılır.
Profil yüzeylerin hasar görmemesi için pleksi levha vardır.
Profil destek için sağ ve sol kolları mevcuttur.


Conforms to CE standards
It is a corner press machine designed for 90° joining of aluminum profiles.
2 blade movements are hydraulic
Right and Left 4 Piece Blade System
There is a mm ruler system for the height and advancement of the blades.
The centering miter wedge is pneumatic
There is an evacuation button for precise adjustment.
2 pedals are used to press hydraulic press and profile.
There is a plexiglass sheet to prevent the profile surfaces from being damaged.
There are right and left arms for profile support.



Scan QR code for video



Kolay ayarlanabilir metraj sistemi
Easy adjustable size system

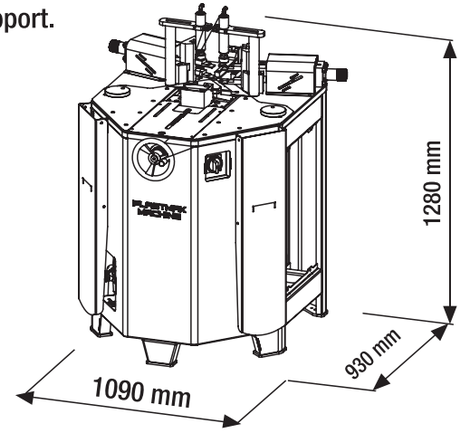

V = 380 Kw = 2.2	Air 6 - B bar 20 lt/min	Air max 100 B bar	360 kg	H : 130 mm	min 7 bar 1500 x 2 kg

SÇ 1000 DİJİTAL KONVEYÖR
DIGITAL CONVEYOR

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

3 m uzunluk
+- 0,5 mm ölçü hassasiyeti
220 V gerilim ile çalışmaktadır
Dokunmatik ekran
Kesilen ürün kalıptan rahat alınabilmesi sağlayan tek tuşa basarak dayamanın geri çıkma özelliği
Kullanım kolaylığı sağlayan tasarım
Kolay kalibrasyon

3 m length
+-0.5 mm accuracylt
works with 220 V voltage.
Touch screen
Single-button retractable stopper system for easy removal of the processed profile from the fixture.
Easy mounting to the machines
User freindly ergonomic design
Easy calibration



Scan QR code for video



Her makinaya kolay montaj
Esay to assamble to all the machines

OPSİYON
-Bluetooth ölçüm istasyonu

OPTION
- Bluetooth measuring station

SÇ 1000 LONG 4,5 MT.

DİJİTAL KONVEYÖR
DIGITAL CONVEYOR

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES



Scan QR code
for video

ÜRÜN BİLGİSİ

Kesme makinelerinde profillerin istenilen ölçülerde hassas olarak kesilmesine yardımcı olan servo kontrollü otomatik dayama sistemidir. Mevcut testere, matkap veya punç makinelerinize kolaylıkla monte edilebilir. Operatörü şerit metrelerden ve manuel işlerden kurtarır.

GENEL ÖZELLİKLER

Kullanılan dili ekleme opsiyonu
Servo motor ve servo sürücü sistemi
Milimetrik hassasiyet ve ondalık çalışma özelliği
30 adet farklı kesim ölçüsü oluşturabilme
USB bağlantısı ile FTP server üzerinden CSV formatında kesim listeleri transferi
7" HMI dokunmatik renkli panel ekran
Manuel reçete oluşturma
Ekran üzerinden kesim listesinde değişiklik yapabilme özelliği
Harici bilgisayar ile uzaktan bağlanma ve problem çözme
Konveyör makara sistemiyle hareket rahatlığı
El testereleri, tek veya iki kafa gönye testereler, matkaplar, demir işleri, doğrama testereleri ve daha pek çok makineye kolaylıkla adapte olur
Yukarı hareketli profil dayama sistemi

OPSİYON

-Bluetooth ölçüm istasyonu

OPTION

- Bluetooth measuring station

PRODUCT INFORMATION

This is a servo-controlled automatic stop system that facilitates the precise cutting of profiles to desired dimensions on cutting machines. It can be easily installed on your existing saws, drilling machines, or punching machines. It relieves the operator from the need for tape measures and manual tasks.

GENERAL SPESIFICATIONS

Option to add further languages.
Servo motor and servo drive system
Millimetric precision and decimal operation capability
Ability to create 30 different cutting dimensions
Transferring cut lists in CSV format via USB connection by the help FTP server.
7" HMI color touchscreen panel display
Manual receipt creation
Ability to modify the cut list via the screen
Remote connection and troubleshooting via an external computer
Ease of movement with a conveyor roller system
It can be easily adapted to a wide range of machinery, including hand saws, single- or double-head miter saws, drills, metalworking equipment, joinery saws, and many others.
Upward-moving profile stop system



Her makinaya kolay montaj
Esay to assamble to all the machines

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES

SÇ 441

PORTATİF KESİM MAKİNASI Ø300 mm
PORTABLE CUTTING MACHINE Ø300 mm



Alüminyum, PVC profillerinin kesim işlemleri için kullanılır
Çift yay sistemi ve testere muhafaza emniyeti kesim
Üst tabloda kesim -45° ve + 45° arasında istenen
tüm açılarda kesim
Sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°,30°,45 ° açı sabitleme
Opsiyon
Alt dolap gövde sistemi
Sağ sol metrelik sistemi
Pnömatik pres ve soğutma sistemi
Elmas uçlu testere

Used for cutting Aluminum & PVC profiles
Double spring system and saw guard safety cut
Cutting at the top table
Cutting at all desired angles between -45 ° and + 45 °
Right and left 0 °, 15 °, 22.5 °, 30 °, 45 ° angle fixing
Option
Bottom cabinet body system
Right left-meter system
Pneumatic press and cooling system
Diamond Triple Saw

SÇ 451

PORTATİF KESİM MAKİNASI Ø400 mm
PORTABLE CUTTING MACHINE Ø400 mm



Alüminyum, PVC profillerinin kesim işlemleri için kullanılır
Çift yay sistemi ve testere muhafaza emniyeti kesim
Üst tabloda kesim -45° ve + 45° arasında istenen tüm
açılarda kesim
Sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°,30°,45 ° açı sabitleme
Opsiyon
Alt dolap gövde sistemi
Sağ sol metrelik sistemi
Pnömatik pres ve soğutma sistemi
Elmas uçlu testere

Used for cutting Aluminum & PVC profiles
Double spring system and saw guard safety cut
Cutting at the top table
Cutting at all desired angles between -45 ° and + 45 °
Right and left 0 °, 15 °, 22.5 °, 30 °, 45 ° angle fixing
Option
Bottom cabinet body system
Right left-meter system
Pneumatic press and cooling system
Diamond Triple Saw

SÇ 221

PORTATİF KERTME MAKİNASI
PORTABLE AND MILLING MACHINE



Alüminyum ve plastik profil orta kayıt alıştırma
çarpma işlemleri için kullanılır
Dikey ve yatay mengene sistemi
Monofaze motor 220v
Opsiyon
Alt dolap gövde sistemi
Havalı sistem takılabilir

Aluminum and plastic
profile middle register
lappingused for multiplication
Vertical and horizontal vise system
Monophase motor 220v
Option
Lower cabinet body system
Air system can be installed

SÇ 551

PORTATİF FREZE MAKİNASI
PORTABLE MILLING MACHINE



Alüminyum plastik profillere kilit kol yeri, ve menteşe,
ispanyolet yuvaları ve istenilen boyutta kanal açma
işlemi için kullanılır.
Yapacağınız işleme uygun kopya tertibatı
Dayama yardımı ile kopya tertibatından bağımsız olarak
Çeşitli kanal açma özelliği
Opsiyon
Alt dolap sistemi
Havalı sistem

It is used for aluminum & plastic profiles for lock,
arm, and hinge, espagnolette slots and grooving
in any desired size.
Copy device suitable for your process
Various grooving features independent of the copy setup
with the help of the stop
Option
Bottom cabinet system
Pneumatic system

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES



SÇ 1002

ALÜMİNYUM MAKARALI KONVEYÖR
ALUMINIUM ROLLER CONVEYOR



SÇ 1001

PLASTİK MAKARALI KONVEYÖR
PLASTIC ROLLER CONVEYOR

PORTATİF MASA
PORTABLE TABLE





SÇ 1003

STANDART SAC KONVEYÖR
STANDART METAL CONVEYOR

ÜRETİM AKIŞINI SAĞLAYAN YAN EKİPMANLAR
AUXILIARY EQUIPMENT THAT ENABLES PRODUCTION FLOW

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES



TEK KAFA DESTEK SACI VİDALAMA MAKİNASI
SINGLE HEAD SUPPORT SHEET METAL SCREWING MACHINE



ÇİFT KAFA DESTEK SACI VİDALAMA MAKİNASI
DOUBLE HEAD SUPPORT SHEET METAL SCREWING MACHINE

FULL KANAT TOPLAMA MASASI
FULL SASH ASSEMBLY TABLE





CAM TOPLAMA MAKİNASI
GLASS ASSEMBLY MACHINE

ÜRETİM AKIŞINI SAĞLAYAN PVC TEK KAFALI GRUP
PRODUCTION GROUP PROVIDES PVC SINGLE HEAD FLOW

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES



SÇ 401 ALÜMİNYUM PVC ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNASI (Ø450mm)
ALUMINIUM PVC UNDERCUT CUTTING MACHINE (Ø450mm)



SÇ 501 ALÜMİNYUM PVC KOL YERİ DELME SU TAHLİYE MAKİNASI
ALUMINIUM PVC TRIPLE GRIP SLOT DRILLING AND WATER COPY ROUTER MACHINE



SÇ 101 PVC TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNASI
SINGLE CORNER WELDING MACHINE



SÇ 301 ALÜMİNYUM PVC ÇITA KESİM MAKİNASI
ALUMINIUM PVC GLAZING BEAD CUTTING MACHINE



SÇ 201S ALÜMİNYUM PVC ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI (SERİ BIÇAK)
ALUMINIUM PVC END MILLING MACHINE (SERIAL BLADE)



SÇ 601 OTOMATİK KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI
AUTOMATIC CORNER CLEANING MACHINE

8 saat çalışma ortamında 40 - 60 adet pencere üretimi sağlar
Production capacity of 40–60 windows per 8-hour shift.

ÜRETİM AKIŞINI SAĞLAYAN PVC ÇİFT KAFALI GRUP
PRODUCTION GROUP PROVIDES PVC DOUBLE HEAD FLOW

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES



SÇ 400 ALÜMİNYUM PVC ÇİFT KAFA KESİM MAKİNASI (Ø450mm)
ALUMINIUM PVC DOUBLE HEAD CUTTING MACHINE (Ø450mm)



SÇ 502S ALÜMİNYUM PVC KOL YERİ DELME SU TAHLİYE MAKİNASI YÜKSEK FREKANSLI
ALUMINUM & PVC COPY ROUTER MACHINE , TRIPLE HANDLE HOLE DRILL AND WATER DRAINAGE WITH HIGH FREQUENCY MOTORS



SÇ 100 PVC ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNASI (0.2mm)
DOUBLE CORNER WELDING MACHINE (0.2mm)



SÇ 301S PVC ALÜMİNYUM KALIPSIZ ÇITA KESİM MAKİNASI
PVC ALUMINIUM MOLDLESS GLAZING BEAD CUTTING MACHINE



SÇ 201S ALÜMİNYUM PVC ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI (SERİ BIÇAK)
ALUMINIUM PVC END MILLING MACHINE (SERIAL BLADE)



SÇ 601 OTOMATİK KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI
AUTOMATIC CORNER CLEANING MACHINE

8 saat çalışma ortamında 80 - 120 adet pencere üretimi sağlar
Production capacity of 80–120 windows per 8-hour shift.

ÜRETİM AKIŞINI SAĞLAYAN ALÜMİNYUM ÇİFT KAFALI GRUP
PRODUCTION GROUP PROVIDES ALUMINIUM DOUBLE HEAD FLOW

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES



SÇ 4000S ALÜMİNYUM ÇİFT KAFA KESİM MAKİNASI (Ø550mm)
ALUMINIUM DOUBLE HEAD CUTTING MACHINE (Ø550mm)



SÇ 5000S ALÜMİNYUM PVC 3 EKSEN CNC FREZE MAKİNASI
ALUMINIUM PVC 3 AXIS CNC MILLING MACHINE



SÇ 211S ALÜMİNYUM PVC ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI (SERİ BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMLİ)
ALUMINIUM PVC END MILLING MACHINE (WITH SERIAL BLADE CHANGE SYSTEM)



SÇ 902 HİDROLİK ALÜMİNYUM KÖŞE PRESİ
HYDRAULIC ALUMINIUM CORNER CRIMPING

8 saat çalışma ortamında 80 - 120 adet pencere üretimi sağlar
Production capacity of 80–120 windows per 8-hour shift.

ATÖLYE KURULUM PLANI
WORKSHOP SETUP PLAN

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES



SÇ 801 COMPRESSOR 500 LT



SÇ 400 DOUBLE CORNER CUTTING MACHINE



SÇ 5000 CNC MILLING MACHINE



SÇ 301S GLAZING BEAD CUTTING

8 HOURS OF WORK

200 / 220 PCS WINDOW PRODUCTION



SÇ 211S END MILLING



SÇ 6000 CNC CORNER CLEANING



SÇ 100 DOUBLE CORNER WELDING

ÜRETİM AKIŞINI SAĞLAYAN PVC FULL CNC HAT
PVC FULL CNC LINE PROVIDING PRODUCTION FLOW

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES



SC 100 GOLD PLUS FULL PVC KAYNAK HATTI
SC 100 GOLD PLUS FULL PVC WELDING LINE



SC 4550 PVC PROFİL İŞLEME MERKEZİ
SC 4550 PVC PROFILE PROCESSING CENTER



TEK KAFA DESTEK SACI VİDALAMA MAKİNASI
SINGLE HEAD SUPPORT SHEET METAL SCREWING MACHINE

> 8 HOURS OF WORK
>
> 220 / 280 PCS WINDOW PRODUCTION

SC 211S ALÜMİNYUM PVC ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI (SERİ BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMLİ)
SC 211S ALUMINIUM PVC END MILLING (MULLION) MACHINE (WITH SERIAL BLADE CHANGE SYSTEM)





FULL KANAT TOPLAMA MASASI
FULL SASH ASSEMBLY TABLE



CAM TOPLAMA MAKİNASI
GLASS ASSEMBLY MACHINE



SC301S DİJİTAL METRELİ PVC ALÜMİNYUM KALIPSIZ ÇITA KESİM MAKİNASI
SC301S DIGITAL MEASURING PVC ALUMINIUM MOLDLESS GLAZING BEAD CUTTING MACHINE

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Gücümüz, Birlikte Üretmek.

Her makinenin arkasında emek, uzmanlık ve güçlü bir ekip var.



Birlikte üretiyor, birlikte büyüyoruz.